



## GXC-1710M

Artikelnummer: 200475

1/2.7" Netzwerk Kamera, Full HD, Tag/Nacht, H.264, 1920x1080, PoE, 12/24V, ONVIF

### Hauptmerkmale

1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor

Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG/MPEG-4)

ROI (Region of Interest) konfigurierbar

Audio und Alarm-Ein/Ausgänge

ONVIF-Konformität

Client Management Software enthalten

Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)

Integrierter Bewegungsmelder (Motion Detection)

Alarm-Aufzeichnung (SD-Karte/SDHC)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

### Spezifikationen

Chipgröße	1/2,7"
Auflösungsstandard	HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Omni Vision (TI368)
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,01Lux (SW) bei F1,2
Low Speed Shutter	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	One Push, Außen, Innen, Fluorescent, automatisch

# GXC-1710M

## Fortsetzung Spezifikationen

Videonorm	PAL
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, M-JPEG
Datenstromarten (Stream types)	H.264, MPEG-4, MJPEG simultan (3 Streams)
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildrate	max. 25 Bilder/Sek.
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Objektiv-Mount	CS-Mount
Blendensteuerung	DC, Manuell
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x450 (16:9), 640x360 (16:9), 480x270 (16:9), 320x176 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x960 (4:3), 1024x768 (4:3), 800x600 (4:3), 640x480 (4:3), 480x360 (4:3), 320x240 (4:3), 176x144 (4:3)
Bildauflösung max.	1920x1080
Voralarm-Aufzeichnung	30Sek. max. bei 2MB/Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	1 bis 30Sek. (einstellbar)
Aufzeichnungsmedium	SDHC Transcend 32GB class 4 & 10
Bewegungsmelder	ja
Alarmverarbeitung	SD-Karte Aufzeichnung, Alarm Ausgang, FTP, E-Mail
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang, eingebautes Mikrofon
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	3-stufig
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	SD-Karte, SD-HC 32GB
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, portugiesisch, niederländisch, schwedisch, finnisch, polnisch, rumänisch, türkisch, tschechisch, chinesisch, russisch
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java), Safari (Java)
Mirror Function	Ein/Aus schaltbar
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, PPPoE, ARP, DDNS, SAMBA
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX
Alarめingänge	1
Alarめingänge	1x Kontakteingang (Schließер oder Öffner)
Alarめausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P
Serie	eneo GX
Abmessungen (HxBxT)	56x68x125mm
Beleuchtung	nein
Farbe	RAL 9003

## GXC-1710M

### Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Innen
Gewicht	380g
Leistungsaufnahme	6 W
Management-Software-Unterstützung	<a href="http://www.eneo-security.com/de/produkte/videomanagement.html">www.eneo-security.com/de/produkte/videomanagement.html</a>
ONVIF	ja, ONVIF Test Tool Version 1.02.4
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Texteinblendung	63 Stellen, Ein/Aus schaltbar
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzgerät
Firmware-Update	über Netzwerk


# GXC-1710M

## Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202562 / PNR-5216	Netzwerk Videorekorder, 16xIP, 1920x1080, 480fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG, DVI, D-Sub
	202563 / PNR-5116	Netzwerk Videorekorder, 16xIP, 1920x1080, 320fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	204192 / PNR-5108	Netzwerk Videorekorder, 8xIP, 1920x1080, 240fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	204193 / PNR-5104	Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 120fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	70771 / WD-23	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
	210144 / eneo Scan Device	Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras
	43277 / F02Z2.8DC-NFSHD	F1,2/2,8-8mm, 3 Megapixel, Full HD 1080p Objektiv, DC-Blende, 1/3" CS
	79705 / VTL-300/WW-POEB	Wetterschutzgehäuse, 300mm, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12V, High PoE, IP54

# GXC-1710M

## Technische Zeichnung

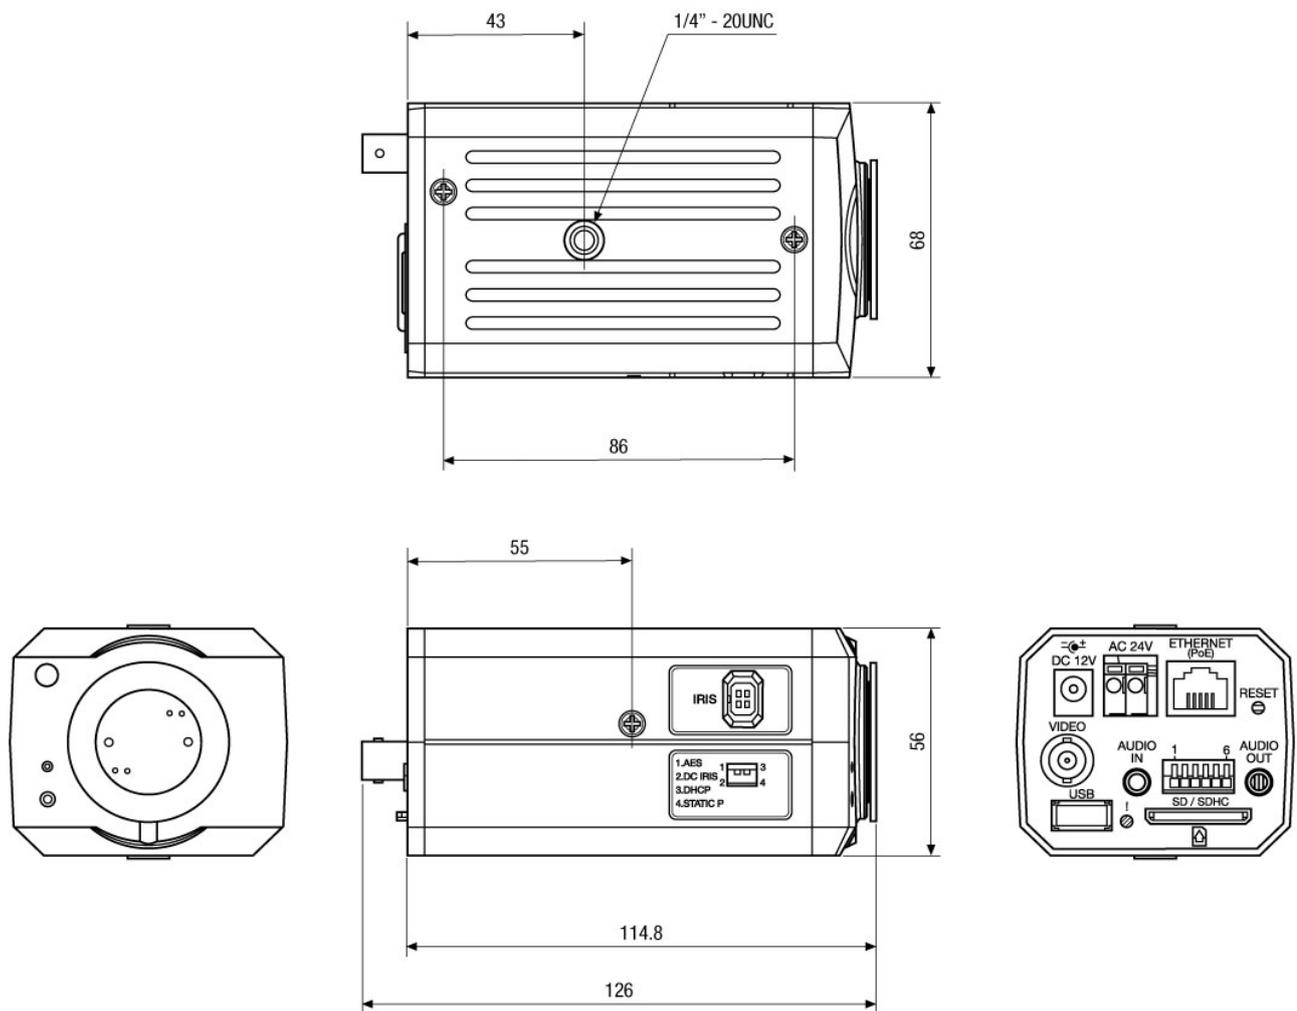

Maße/Dimensions: mm

## Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Internet: www.eneo-security.com