



SAMSUNG

Handgroße IR Kompakt Dome Kamera Beleuchtung der Dunkelheit



Kleine IR Dome Kamera

SCD-1020R

Bei dem Modell SCD-1020R handelt es sich um eine kostengünstige Mini IR Dome Kamera die hochauflösende Bilder mit 520 TV Linien zur Verfügung stellt. Die integrierten Hochleistungs-LEDs ermöglichen die Erfassung deutlicher Bilder von Objekten in einer Entfernung von bis zu 10m zur Kamera, sogar bei völliger Dunkelheit. Ausgerüstet mit den für die Sicherheitsüberwachung erforderlichen Technologien, eignet sich die SCD-1020R ideal für kleine Anwendungen.

- Hohe Auflösung von 520 TV-Zeilen
- Min. Beleuchtungsstärke 0 Lux (IR LED Ein), IR-Reichweite 10m.
- Eingebautes 3,6mm Fixobjektiv :
- 12VDC

Kleine IR Dome Kamera

SCD-1020R




Technische Daten

	SCD-1020RN	SCD-1020RP
VIDEO		
Bildsensor	1/4" CMOS	
Gesamtpixelanzahl	680(H) x 512(V)	
Effektive Pixel	640(H) x 480(V)	
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern	
Frequenz	H : 15,734KHz / V : 59.94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe: 520TV Linien	
Mindestbeleuchtung	0Lux (IR LED Ein)	
Signal-Rauschabstand	46 dB (AGC-Aus, Gewichtung ein)	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Insgesamt	
OBJEKTIVTYP		
Brennweite (Zoomverhältnis)	3.6 mm	
Max. Blendenverhältnis	F2.0	
Blickwinkel	H : 56° / V : 42°	
Mindestentfernung zum Objekt	0,2 m	
Objektivtyp	Fixiert	
Gewindeanschluss	Fest integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° ~ 355°	
Neigungsbereich	0° ~ 60°	
FUNKTIONEN		
Tag & Nacht Umschaltung	Soft (D/N) Auto	
Digitale Rauschunterdrückung	Auto	
Verstärkungssteuerung	Auto	
Weißabgleich	Auto (3200°K ~ 6500°K)	
Verschluss Modus	Auto (Rolling Shutter)	
IR Abstand	10m (IR LED 12 Stck.)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% rel. Luftfeuchtigkeit	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung/Strom	12VDC	
Leistungsaufnahme	Max. 2,2W	
MASSE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent)	
Abmessungen (B x H)	Ø102,0 x 71,7mm (Ø4,02" x 2,82")	
Gewicht	160g (0,35 lb)	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

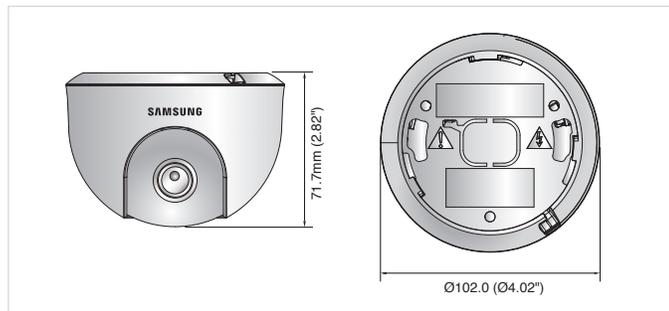

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com


SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

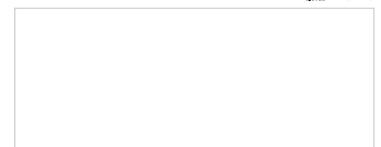

SI_GER-1110