



VKC-1392/12-24

Artikelnummer: 202390

1/3" Kamera, Tag/Nacht, D-WDR, 2D-DNR, BLC, HLC, 700 TVL, 12VDC/24VAC

Hauptmerkmale

1/3" Super HAD II CCD Effio E

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Schaltbare automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Einstellbare Gegenlichtkompensation

Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder

CS/C-Mount

Farb/SW-Umschaltung

Digitale Wide Dynamik Range

High-Speed Shutterregelung (ESC/MES)

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Effio E (960H) Enhanced
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,01 Lux (SW) bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/10.000Sek.

VKC-1392/12-24

Fortsetzung Spezifikationen

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein-/Aus schaltbar
Weißabgleich	ATW, One Push, Anti CR, manuell
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Videonorm	CCIR/PAL
Synchronisation	intern
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Digital Zoom	nein
Blendensteuerung	DC, manuell
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	700 TVL
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	AGC, AWB, Bewegungsmelder, BLC/HLC, Digitale Rauschunterdrückung (DNR), Privacy Zones, Helligkeit, Sprache, Tag/Nacht
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugiesisch, japanisch, russisch
Privacy Zones	4 Bereiche maskierbar, Ein-/Aus schaltbar
Mirror Function	H-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Spannungseingang
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	56x67,5x124
Beleuchtung	nein
Farbe	Pantone 877C, Seitenteile: Cool Gray 11C
Gewicht	270g
Leistungsaufnahme	3,6W
Schutzart	-
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	52 Stellen
Lieferumfang	Betriebsanleitung, C/CS-Ring, 4-pol. Objektiv-Stecker


VKC-1392/12-24

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	70771 / WD-23	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
	43274 / F03Z2.6DC-NFSHR	F1,0/3-8mm DC-Objektiv, varifo kal, Fokus Konstanthaltung, ho chauflösend, 1/3" CS
	79644 / VTL-WWD	Wetterschutzgehäuse (300mm) RAL9002, Wandarm, Thermostat, Heizung 12-24V

VKC-1392/12-24

Technische Zeichnung

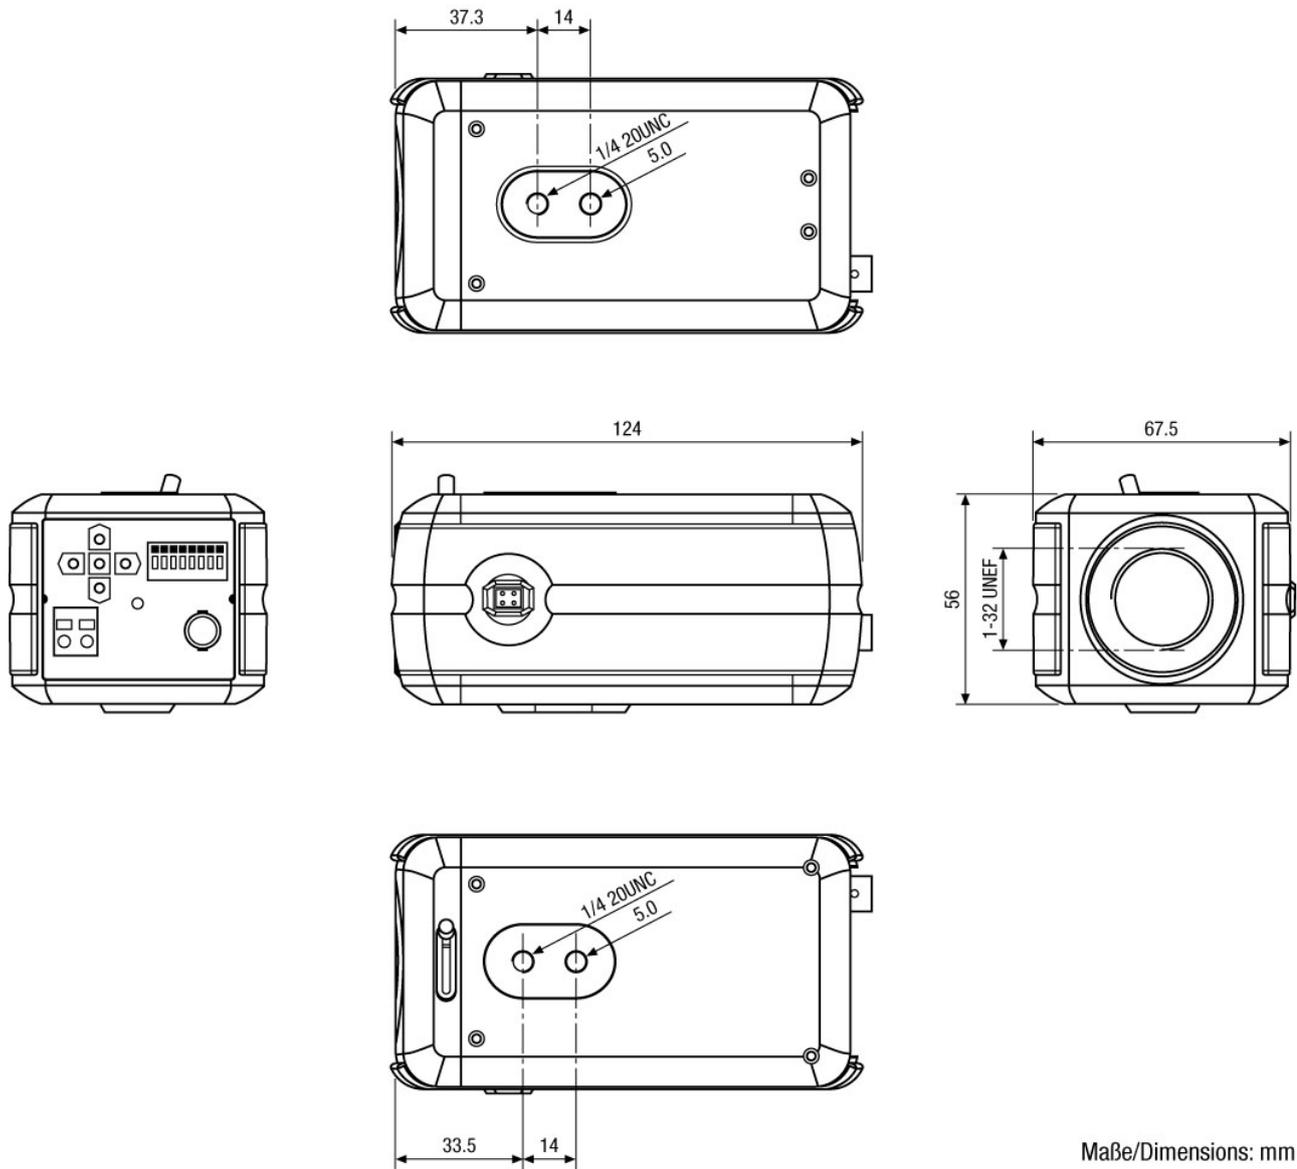

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com