

SAMSUNG

# Vervollständigung für professionelle Sicherheit 19" LED Monitor




19" LED Monitor

## SMT-1914

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1280 x 1024, 4:3 Bildformat
- Hohes Kontrastverhältnis 1000 : 1
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms
- Widerstandsfähiger Bildschirm aus Hartglas

# 19" LED Monitor

## SMT-1914




### Technische Daten

| SMT-1914  |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Anzeige</b>  |                                      |  |
| Typ   | LED                                  |  |
| Bildschirmgröße   | 19"                                  |  |
| Helligkeit  | 250cd/m <sup>2</sup>                 |  |
| Max. Auflösung  | 1.280 x 1.024                        |  |
| Kontrastverhältnis  | 1.000 : 1                            |  |
| Seitenverhältnis  | 4 : 3                                |  |
| Betrachtungswinkel (H/V)  | 170° / 160°                          |  |
| Angez. Farben   | 16,7 Millionen                       |  |
| Reaktionszeit   | 5ms                                  |  |
| Panel-Lebenserwartung   | 30.000 Stunden                       |  |
| <b>Schnittstelle</b>  |                                      |  |
| RGB Anschluss   | 1 Analog RGB 15-Pin D-sub            |  |
| Eingangssignal  | 0.7 Vp-p ±5%                         |  |
| <b>Bildschirmanzeige</b>  |                                      |  |
| Funktion  | VESA™ DPM kompatibel                 |  |
| <b>Sprache</b>  |                                      |  |
| Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Taiwanisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch |                                      |  |
| <b>Allgemein</b>  |                                      |  |
| Elektrische Daten   | Eingangsspannung                     | 100 – 240V Wechselstrom (50 / 60 Hz)         |
|   | Leistungsaufnahme                    | Max. 35 W                                    |
| Betriebsbedingungen   | Betriebstemperatur                   | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)                   |
|   | Luftfeuchtigkeit                     | 20 – 90 % (nicht kondensierend)              |
| Maße und Gewichte   | Abmessungen mit Ständer (B x H x T)  | 412 x 406.5 x 217.4 mm (16.22"x 16" x 8.56") |
|   | Abmessungen ohne Ständer (B x H x T) | 412 x 347 x 59.4 mm (16.22"x 13.66" x 2.34") |
|   | Gewicht                              | 5 kg   |
|   | LCD-Schutzglas                       | Ja   |
|   | Gehäusefarbe                         | Schwarz                                      |
|   | VESA Rack-Befestigungsschnittstelle  | 100 x 100mm                                  |

### Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

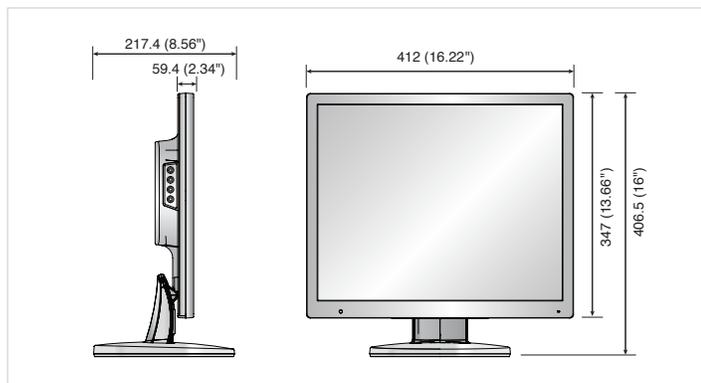

Das Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB

