

SAMSUNG

# Vervollständigung für professionelle Sicherheit 21,5" LED Monitor



21,5" LED Breitbildmonitor

## SMT-2232

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1080, 16:9 Bildformat
- Erstklassige BildqualitätDNIe (Digital Natural Image engine)
- Hohes Kontrastverhältnis 1000 : 1
- 120Hz Bildwiederholrate für ruckelfreie Bilder
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms
- Widerstandsfähiger Bildschirm aus Hartglas

# 21.5" LED Monitor

## SMT-2232




### Technische Daten

SMT-2232		
<b>Anzeige</b>		
Typ		LED
Bildschirmgröße		21.5"
Helligkeit		250cd/m <sup>2</sup>
Max. Auflösung	VGA(D-SUB)	1.920 x 1.080
	BNC(CVBS)	600 TVL
Kontrastverhältnis		1.000 : 1
Seitenverhältnis		16 : 9
Betrachtungswinkel (H/V)		170° / 160°
Angez. Farben		16,7 Millionen
Reaktionszeit		5ms
Videosystem		NTSC / PAL
Panel-Lebenserwartung		30,000 Stunden
Filtertyp		3D Kammfilter
<b>Schnittstelle</b>		
Video	Anschluss	BNC (2 Eingänge / 2 Ausgänge)
RGB	Anschluss	1 Analog RGB 15-Pin D-sub
	Eingangssignal	0.7 Vp-p ±5%
HDMI	Anschluss	1 HDMI Eingang (Typ A)
Audio	Anschluss	2 RCA (2 Stereo Eingänge)
	Ausgangssignal	Lautsprecher :2 x 1W
Bedienungshilfe		Fernbedienung
<b>Bildschirmanzeige</b>		
Funktion		VESA™ DPM kompatibel
Sprache		Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Taiwanesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
<b>Allgemein</b>		
Elektrische Daten	Eingangsspannung	100 – 240V Wechselstrom (50 / 60 Hz)
	Leistungsaufnahme	Max. 35 W
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Luftfeuchtigkeit	20 – 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewichte	Abmessungen mit Ständer (B x H x T)	515 x 391.8 x 217.4 mm (20.28" x 15.43" x 8.56")
	Abmessungen ohne Ständer (B x H x T)	515 x 316 x 59.9mm (20.28" x 12.44" x 2.36")
	Gewicht	5 kg
	LCD-Schutzglas	Ja
	Gehäusefarbe	Schwarz
	VESA Rack-Befestigungsschnittstelle	100 x 100mm

### Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

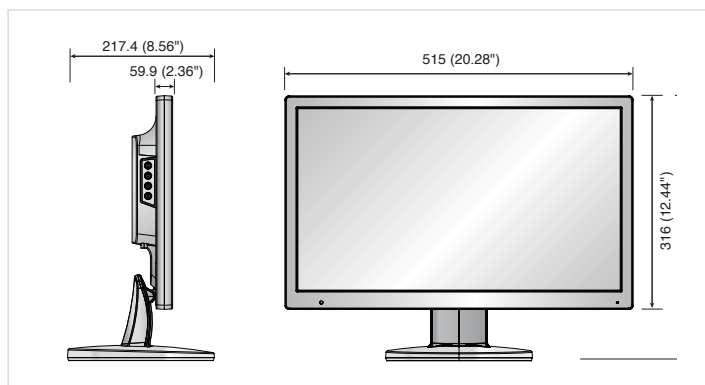

Das Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB

