SNC-ZM551

Vandalismussichere Hybrid-Mini-Dome-Kamera

Hauptleistungsmerkmale und Vorzüge

- **JPEG-, MPEG4- und H.264-Stream.** JPEG-, MPEG4-, H.264-Kodierung für maximale Flexibilität bei der Bildübertragung.
- **HD-Video bei 30 Bildern/s.** Hervorragende High Definition-Bildqualität mit Echtzeiterfassung.
- **Sony 1/3" Exmor-HD-CMOS-Bildsensor mit mechanischem IRC-Filter.** Für Ihre Sicherheit entwickelt mit hervorragender Bildleistung in Full HD-Auflösung unter allen Lichtbedingungen.
- **Tag/Nacht-Funktion.** Ideal geeignet zum mechanischen Umschalten auf den monochromen Modus bei Nacht.
- **Vandalismussichere Kamera der Schutzklasse IK10**, zum Schutz vor äußerer Gewalteinwirkung.

Leistungsmerkmale und Vorzüge

- **Kompatibilität mit ONVIF (Open Network Video Interface Forum)**, die eine bessere Interoperabilität und eine größere Flexibilität bei dem Aufbau eines Systems mit Geräten von unterschiedlichen Herstellern erlaubt

Technische Daten

Kameras	
Maximale Auflösung (IP)	1280 x 1024 (1,3 Mega)
Horizontaler Betrachtungswinkel	85,4° bis 31,2°
Zoomfaktor	2,9facher optischer Zoom
Brennweite	f = 3,1 bis 8,9 mm
Objektiv	Integriertes Objektiv mit variabler Brennweite
Vandalismussicher	IK10
Mindestlichtstärke	Farbe: 0,50 Lux S/W: 0,30 Lux (F1,2/AGC 42 dB/50 IRE [IP])
Kamerafunktionen	
Tag/Nacht	Ja
Wide-D	Nein
Rauschunterdrückung	Ja
Bild	
Anzahl der Streams	Dual-Streaming (Alle Kombinationen mit H.264/MPEG-4/JPEG, einschließlich mehrerer Streams im gleichen Format)
Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG-4, JPEG
Computer-Displayformat	HD
Maximale Bildwechselfrequenz	30 Bilder/s H.264/MPEG-4/JPEG bei 1280 x 720
Bildsensor	1/3"-Exmor-CMOS (Progressive Scan)
Netzwerk	
Kabellose Datenübertragung	Nein
Schnittstelle	
Kartensteckplätze	Nein
Analoger Videoausgang	
Signalsystem	NTSC-Standard/PAL-Standard (wählbar)
Allgemeines	
Betriebsspannung	24 V AC/12 V DC
Leistungsaufnahme	max. 7 W k. A
Abmessungen	ø140 × 119 mm
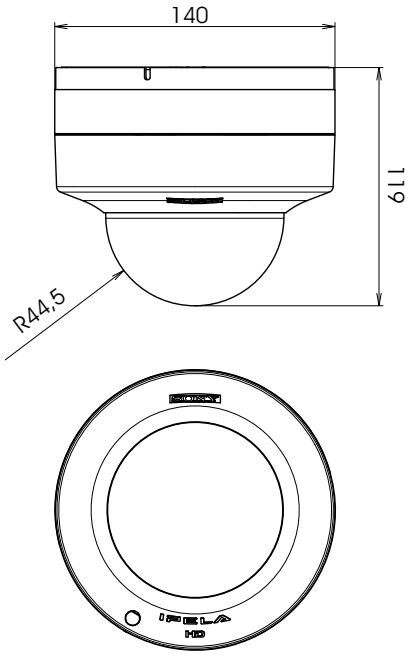
Abmessungen