

Modern, elegant,
kompaktes Design

37x PTZ Dome Kameras



37x Hochauflösende PTZ Dome Kamera

SCP-2371H/2371

Die SCP-2371H/2371 PTZ Dome Kameras sind mit einem sehr guten 37X optischen Zoom (3,5 ~ 129,5mm) ausgestattet, das auch bei ausgesprochen schwachen Lichtverhältnissen von 0.2 Lux Farbe und 0.02 Lux B/W, ohne Aktivierung von Sens-up, arbeitet. Die SCP-2371 PTZ Domes mit W-V DSP Motor liefern deutliche und lebendige Bilder mit einer Auflösung von 600 TV-Linien in Farbe und erbringen bei schwachen Lichtverhältnissen perfekte Leistung. Das wird durch die dritte Generation der Samsung Super Rauschunterdrückung, SSNR III, ermöglicht.

- Leistungsstarkes 37x Zoom (3,5 ~ 129,5mm), digital 16x
- Hohe Auflösung von 600 TV-Linien
- Min. Beleuchtungsstärke 0.2Lux@F1.6 (Farbe), 0.02Lux (B/W)
- Tag und Nacht (ICR), intelligentes Video, SSNR III
- Integrierte/r Lüfter/Heizung (SCP-2371H)

37x Hochauflösende PTZ Dome Kamera

SCP-2371H/2371



SCP-2371H


SCP-2371

Technische Daten

	SCP-2371HN/2371N	SCP-2371HP/2371P
VIDEO		
Bildaufnahmegesät	1/4" Super HAD CCD II	
Gesamtpixelanzahl	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Effektive Pixel	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe : 600TV-Linien, S/W: 700TV-Linien	
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (Sens-up, 512x) B/W : 0.02Lux@F1.6 (50IRE), 0.00004Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)	
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomrate)	3,5 ~ 129,5mm (Optisch 37x)	
Max. Blendverhältnis	1 : 1.6(Weitw) ~ 3.9(Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 55,5°(Weitw) ~ 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Weitw) ~ 1,19°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1,8m (5,91ft)	
Fokus-Steuerung	Automatisch / Manuell / Ein-Klick-Aufnahme	
Zoom-Bewegungsgeschwindigkeit	2,8sec (Weitwinkel/ Tele)	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Neigebereich	-5° ~ 185° (Max. -15° ~ 195°)	
Neigegewindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Anzahl Presets	255	
Genauigkeit der Anzahl Presets	±0.1°	
FUNKTIONSWEISE		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Taiwanese, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (12 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Kontraststeigerung	SSDR (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Rahmen-Integration)	2x ~ 512x	
Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell	
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenräume / Manuell / AWC (1,700K° - 11,000K°)	
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000Sek.	1/50 - 1/120,000Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1x ~ 16x)	
Digital Flip	Aus / Ein	
Zeitplan	Tag / Uhrzeit	
Alarm	8 Eingänge, 3 Ausgänge	
Kommunikation	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel), RS-485/422	
Protokoll	Koax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-2371H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-2371	
Schutzart	IP66 : SCP-2371H	
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	24V AC±10%	
Energieverbrauch	Max. 15W / 60W (Lüfter & Heizung an) : SCP-2371H, Max. 15W : SCP-2371	
MECHANISCH		
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium, Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-2371H Elfenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-2371	
Abmessungen (W x H)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-2371H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-2371	
Gewicht	3,1Kg (6,83 lb) : SCP-2371H, 1,6Kg (3,53 lb) : SCP-2371	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

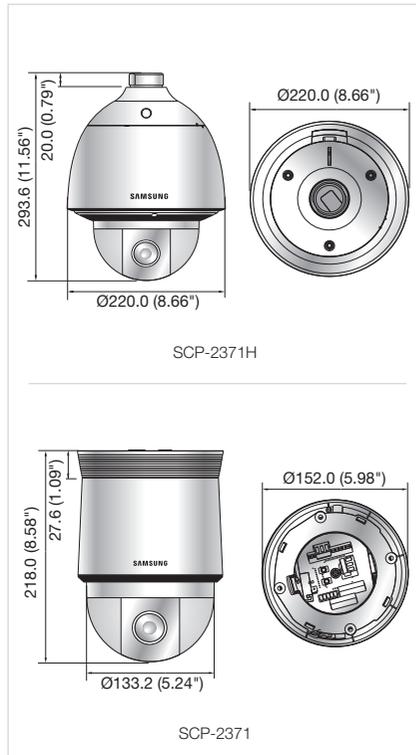

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

Zubehör (optional)



Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland, NJ 07060
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

