



Modern, elegant,  
kompaktes Design

37x PTZ Dome Kameras



37x Hochauflösende WDR PTZ Dome Kamera

SCP-3371H/3371



Die SCP-3371H/3371 PTZ Dome Kameras sind mit einem sehr guten 37X optischen Zoom (3,5 ~ 129,5mm) ausgestattet, das auch bei ausgesprochen schwachen Lichtverhältnissen von 0.7 Lux Farbe und 0,07 Lux B/W, ohne Aktivierung von Sens-up, arbeitet. Die SCP-3371 PTZ Domes mit SV-V DSP Motor sind mit SSNR III, der dritten Generation der Samsung Super Rauschunterdrückung, WDR und VPS (Virtual Progressive Scan) ausgestattet und liefern unter allen Bedingungen deutliche und lebendige Bilder.

- Leistungsstarkes 37x Zoom (3,5 ~ 129,5mm), digital 16x
- Hohe Auflösung von 600 TV-Linien
- Min. Beleuchtungsstärke 0.7Lux@F1.6 (Farbe), 0.07Lux (B/W)
- Tag und Nacht (ICR), WDR, VPS, intelligentes Video, SSNR III
- Integrierte/r Lüfter/Heizung (SCP-3371H)

# 37x Hochauflösende WDR PTZ Dome Kamera

# SCP-3371H/3371



SCP-3371H


SCP-3371

## Technische Daten

	SCP-3371HN/3371N	SCP-3371HP/3371P
<b>VIDEO</b>		
Bildaufnahmegerät	1/4" Ex-View HAD CCD (Doppelscan)	
Gesamtpixelanzahl	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Effektive Pixel	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe : 600TV-Linien, S/W: 700TV-Linien	
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.7Lux@F1.6 (50IRE), 0.001Lux (Sens-up, 512x) B/W : 0.07Lux@F1.6 (50IRE), 0.0001Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)	
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite	
<b>OBJEKTIV</b>		
Brennweite (Zoomrate)	3,5 ~ 129,5mm (Optisch 37x)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1,6(Weitw) ~ 3,9(Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 55,5°(Weitw) ~ 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Weitw) ~ 1,19°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1,8m (5,91ft)	
Fokus-Steuerung	Automatisch / Manuell / Ein-Klick-Aufnahme	
Zoom-Bewegungsgeschwindigkeit	2,8sec (Weitwinkel/ Tele)	
<b>SCHWENKEN / NEIGEN</b>		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Neigebereich	-5° ~ 185° (Max. -15° ~ 195°)	
Neigegeschwindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Anzahl Presets	255	
Genauigkeit der Anzahl Presets	±0.1°	
<b>FUNKTIONSWEISE</b>		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch Portugiesisch, Taiwanese, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (12 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / WDR	
Hoher Dynamikbereich	Niedrig / Mittel / Hoch	
Kontraststeigerung	SSDR (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Rahmen-Integration)	2x ~ 512x	
Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell	
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenräume / Manuell / AWC	
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000Sek.	1/50 - 1/120,000Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1x ~ 16x)	
Digital Flip	Aus / Ein	
VPS	Aus / Ein	
Intelligente Videoanalyse	Aus / Erkennung / Verfolgung / Fest_beweglich	
PIP	Aus / Ein	
Zeitplan	Tag / Uhrzeit	
Alarm	8 Eingänge, 3 Ausgänge	
Kommunikation	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel), RS-485/422	
Protokoll	Koax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-3371H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-3371	
Schutzart	IP66 : SCP-3371H	
<b>ELEKTRISCH</b>		
Eingangsspannung/Strom	24V AC±10%	
Energieverbrauch	Max. 15W / 60W (Lüfter & Heizung an) : SCP-3371H, Max. 15W : SCP-3371	
<b>MECHANISCH</b>		
Farbe / Material	Eifenbein / Aluminium, Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-3371H, Eifenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-3371	
Abmessungen (W x H)	Ø220,0 x 293,6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-3371H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-3371	
Gewicht	3,1Kg (6,83 lb) : SCP-3371H, 1,6Kg (3,53 lb) : SCP-3371	

## Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

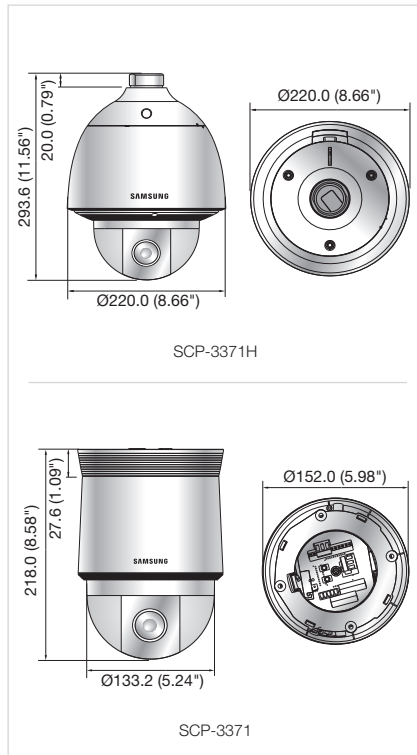

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

## Zubehör (optional)



Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



**SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**  
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

**SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.**  
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland, NJ 07060  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

**SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**  
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

**TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.**  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

