

Die Wahl für den Profi



SMT-2730

27" LED Monitor

- Extrem hoch auflösende 600TV-Linien
- Hohes Kontrastverhältnis 1000 : 1
- Schnelle Reaktionszeit 8ms
- HDMI, VGA, und Composite Video-Ausgang
- Eingebauter Lautsprecher

Beim SMT-2730 handelt es sich um einen 27-Zoll-Monitor mit Full-HD und einer für CCTV-Anwendungen optimierten nativen 1920 x 1080 Panelauflösung, der für die Verwendung rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, entwickelt wurde. Er genießt die Vorteile der aktuellsten inneren LED-Panel-Technologie, die neben einer herausragenden Bildqualität auch mit einer raschen, 8 ms, Reaktionszeit aufwartet. Die hohe Auflösung mit 600 TV-Linien und zahlreiche Ausgänge über HDMI, VGA und Composite machen den SMT-2730 zum idealen Sicherheitsmonitor für den professionellen Einsatz.

27" LED Monitor
SMT-2730




Technische Daten

		SMT-2730
ANZEIGE		
Type		LED
Bildschirmgröße		27"
Max. Auflösung		1,920 x 1,080
Helligkeit		300cd/m ²
Kontrastverhältnis		1,000 : 1
Seitenverhältnis		16 : 9
Betrachtungswinkel (H/V)		170° / 160°
Angez. Farben		16.7 Millionen
Reaktionszeit		8ms (G zu G)
Videosystem		NTSC / PAL
Panel-Lebenserwartung		50,000 Stunden
Filtertyp		3D Kammfilter
SCHNITTSTELLE		
Video	Anschluss	CVBS, HDMI x 2, Component (D-sub 15-polig)
	Anschluss	Analoger D-sub, DVI-D, Display-Schnittstelle
	Eingangssignal	0.7 Vp-p ±5%
		640 x 350@70Hz
		720 x 400@70Hz
		640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA)
		800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA)
		1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA)
RGB / DVI	Verfügbare Formate	1,152 x 864@75Hz
		1,152 x 870@75Hz
		1,280 x 960@60Hz
		1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA)
		1,360 x 768@60Hz
		1,600 x 1,200@60Hz
		1,920 x 1,080@60Hz
HDMI	Anschluss	HDMI 1, HDMI 2
		640 x 480p@60Hz
		720 x 480i@60Hz
		720 x 480p@60Hz
		720 x 576i@50Hz
		720 x 576p@50Hz
		1,280 x 720p@50Hz/60Hz
		1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz
		1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz
Audio	Anschluss	RCA (L/R), Stereo Miniklinke
	Ausgangssignal	Loop-Through Line-Level (nur PC), Lautsprecher : 2 x 5W
Bedienungshilfe		Fernbedienung
BILDSCHIRMANZEIGE		
Funktion		VESA™ DPM kompatibel
Sprache		Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Taiwanisch, Chinesisch Japanisch, Koreanisch
ALLGEMEIN		
Elektrische Daten	Eingangsspannung	100 ~ 240V AC (50/60Hz)
	Leistungsaufnahme	Typ 32W
	Betriebstemperatur	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Betriebsbedingungen	Relative Luftfeuchtigkeit	0% ~ 90% (nicht kondensierend)
	Abmessungen mit Ständer (B x H x T)	648.0 x 479.1 x 212.0mm (25.51" x 18.86" x 8.35")
	Abmessungen ohne Ständer (B x H x T)	648.0 x 396.0 x 61.7mm (25.51" x 15.59" x 2.43")
Maße und Gewichte	Einfassungsgröße	24.3mm (0.96")
	Gewicht	7.3Kg (16.09lb)
	Gehäuse Farbe	Schwarz
	Rack-Montage	Optional
	VESA Rack-Befestigungsschnittstelle	400 x 600mm

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

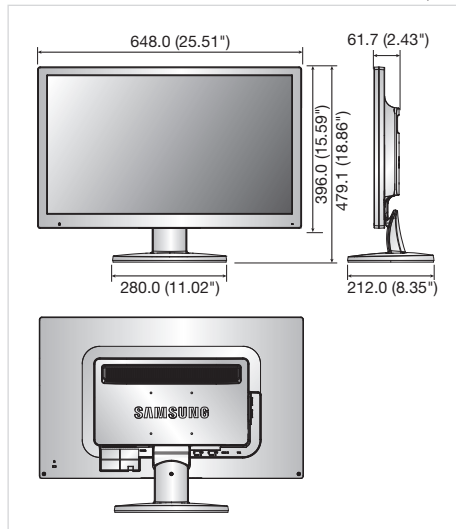

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Das Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

VERTRIEB

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN