



VKC-1395/12-24

Artikelnummer: 210385

1/3" Kamera, Tag/Nacht, WDR, 2D-/3D-DNR, DSS, DIS, 750 TVL, RS-485, 12V/24V

Hauptmerkmale

1/3" Sony Effio-V double scan (960H)

Szenen Parameter, Analyse Funktion

Wide Dynamik Range (WDR)

High-Speed Shutterregelung (ESC/MES)

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC

Farb/SW-Umschaltung

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Einstellbare Gegenlichtkompensation

Geschützte Bereiche/Spiegelbild

CS/C-Mount

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Aufnahmesensor | High density double scan Sony EffioV (960H) |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | (Farbe); 0,01Lux |
| Low Speed Shutter | ja |
| Low Speed Shutter | 2x~256x |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR, D-WDR |
| Flickerless Function | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |

VKC-1395/12-24

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/50 ~ 1/10.000Sek. |
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | Ein/Aus schaltbar |
| Weißabgleich | ATW, Push, Benutzerdefiniert |
| Signal-/Rauschabstand | -50 dB |
| Videonorm | PAL |
| Synchronisation | intern |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Digital Zoom | ja |
| Blendensteuerung | DC, manuell |
| Aktive Bildelemente | 976(H) x 582(V) Pixel |
| Horizontale Auflösung | 750 TVL |
| Bewegungsmelder | ja |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, spanisch, russisch, portugiesisch, französisch, japanisch |
| Privacy Zones | 15 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar |
| Mirror Function | V-Flip, H-Flip, H/V-Flip |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Videoausgänge | 1Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC), Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung, Alarmausgang TTL, offener Kollektor |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D |
| Abmessungen (HxBxT) | 56x67,5x124 |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe | Pantone 877C, Seitenteile: Cool Gray 11C |
| Gehäuse | Innen |
| Gewicht | 270g |
| Leistungsaufnahme | 2,5W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, C/CS-Ring, 4-pol. Objektiv-Stecker, C-Mount Adapterring |


VKC-1395/12-24

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
|  | 70771 / WD-23 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877 |
|  | 43274 / F03Z2.6DC-NFSHR | F1,0/3-8mm DC-Objektiv, varifo kal, Fokus Konstanthaltung, ho chauflösend, 1/3" CS |
|  | 79488 / VTL-WWA | Wetterschutzgehäuse (300mm) mit Heizung Thermostat, Wandarm, RAL9002, 230V |

VKC-1395/12-24

Technische Zeichnung

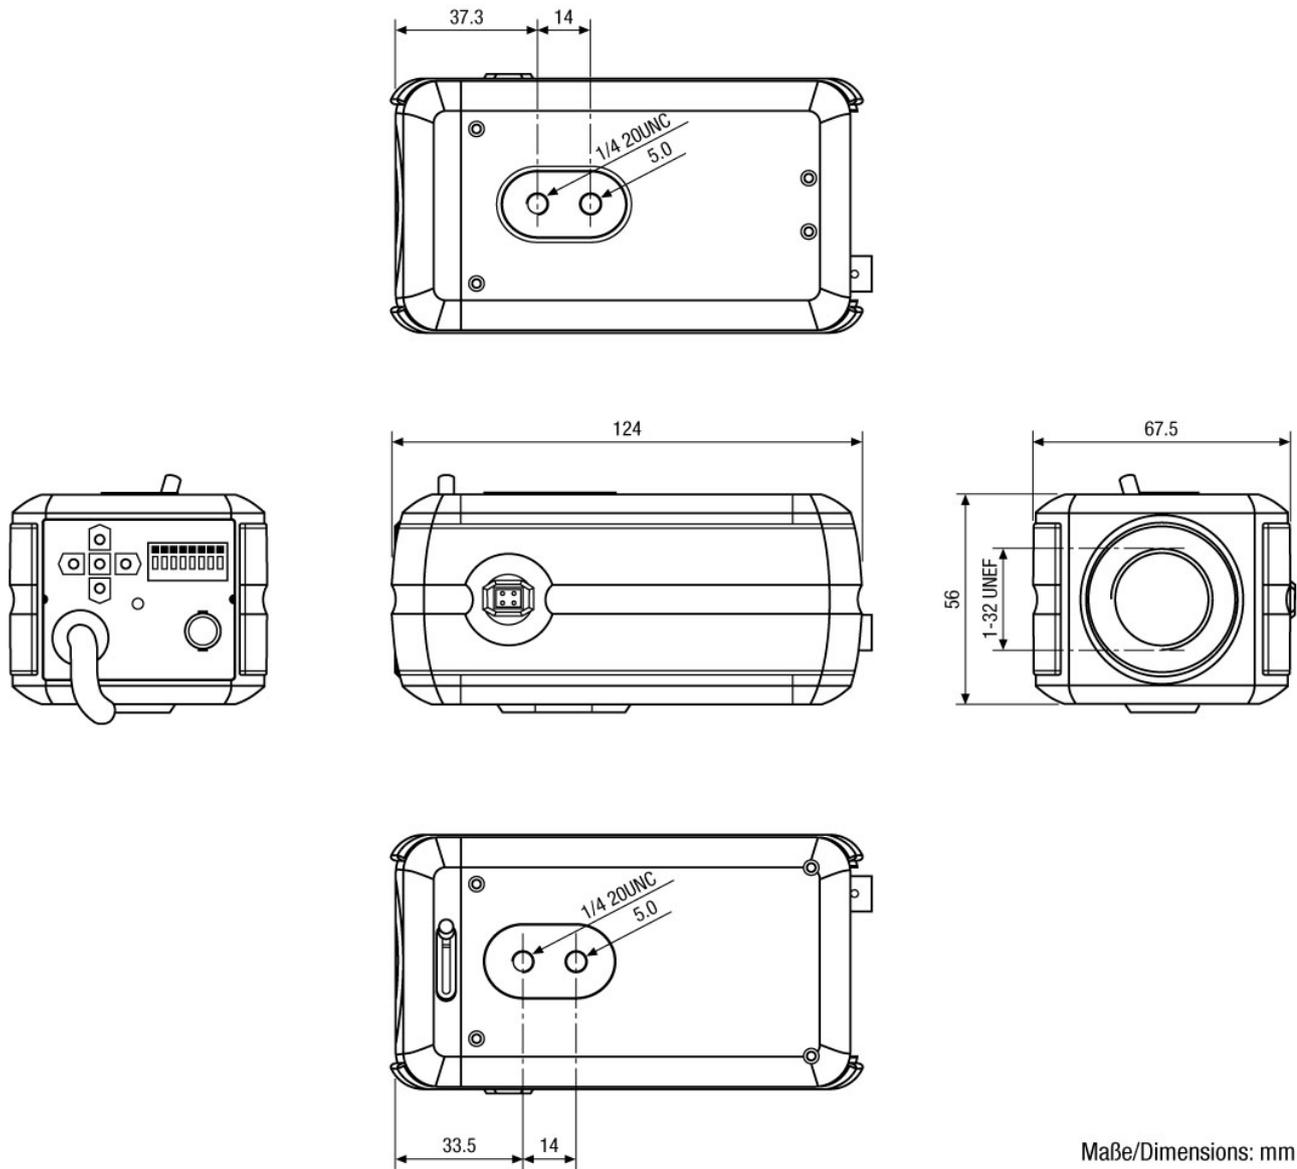

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com