


CS-IQbox-plus

CS-IQbox-plus

Universal-Anschlusskasten abschließbar mit
Steckdose, Personen- und Blitzschutz

Art-Nr. 210913

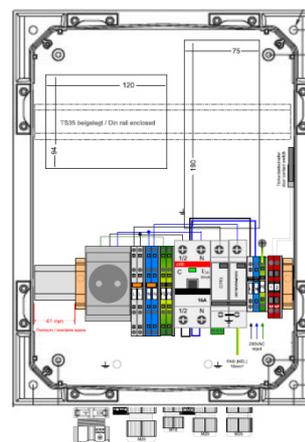

Hauptmerkmale:

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband montierbar oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35.

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	2-Punkt Schließung, 2x Schlösser abschließbar
Außenmaße:	400 x 300 x 150mm
Schutzart:	IP66, IK10
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C
Kabeleinführungen:	1x M25x1,5, teilbar (geeignet für die Netzkabelzuführung) 1x M25x1,5 3x M20x1,5 1x M16x1,5 Alle Kabeleinführungen ab Werk incl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
Service Steckdose:	Schutzkontakt Steckdose, max. 16A
Personenschutz:	FI-Leitungsschutzschalter ABB D201A-B16A/0,03
Blitzschutz:	Blitzschutz Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 Citel DS132VGS-230/G
Sonstiges:	Tür-Alarm Kontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 2x Druckausgleichselemente montiert, zusätzliche Tragschiene mit Montagmaterial beiliegend und 2x Klettband

Optionales Zubehör

209744	CS-WST-MB-30	Mastbefestigung, Paar
209743	CS-WST-WB	Wandbefestigung
211113	CS-WST-HT	Heizung und Thermostat 230V/22W inkl. Einbau
211055	MDR-60-12	Hutschielen Netzteil 12VDC/5A
211056	MDR-60-48	Hutschielen Netzteil 48VDC/1,25A
210300	MDR-100-12	Hutschielen Netzteil 12VDC/7,5A
209004	MDR-100-48	Hutschielen Netzteil 48VDC/2A