



VPT-601IP RAL7035

Artikelnummer: 210966

Schwenk-/Neigekopf, 360°, 100°/Sek. max., IP Version, 230V, RAL7035

Hauptmerkmale

Tragfähigkeit bis 12kg

Drehbereich: 360° (Endlos)

Vorbereitet für Netzwerk Kameras

RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll)

Gehäusefarbe: RAL7035

Wartungsfreier Betrieb

Geschwindigkeit: 100°/Sek. max.

Winkelspiel: <0,2°

Autopan-Betrieb

Betriebsspannung: 230VAC/50Hz

Schutzart: IP65

Option: Zusatzheizung

Spezifikationen

Bereichsabfahrt	nein
Autopan	ja
Neigebereich	+/-90°
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit bei manueller Steuerung	0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. 0 bis 100°/Sek.: 0,22Sek.
Geschwindigkeit bei Zielfahrt	0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. Für 180° Positionierweg werden 2,5Sek. benötigt (bei max. Geschwindigkeit)
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Serie	eneo VPT
Farbe (Gehäuse)	RAL7035, Eloxal C0
Gehäuse	Aluminium-Rahmen/Kunststoff-Seitenteile (Makrolon)

VPT-601IP RAL7035

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Metall (Aluminium), Kunststoff
Gewicht	12,5kg
Heizung	optional
Leistungsaufnahme	120W max. (inkl. Kamera und Zusatzheizung)
Positionierbar	ja
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Schutzart	IP65
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Temperaturbereich mit Heizung	-40°C ~ +50°C
Tragfähigkeit	(Voraussetzung dafür ist die Montage der Last in der horizontalen und vertikalen Schwerpunktlage)
Tragfähigkeit	12 kg
Winkelspiel	<0,2°
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf

Besonderheiten

Versorgung der IP Kamera mit externer POE Spannung möglich


VPT-601IP RAL7035

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203427 / WD-32 RAL7035	Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe, RAL7035, VPT-40/ 601/501 Serie

VPT-601IP RAL7035

Technische Zeichnung

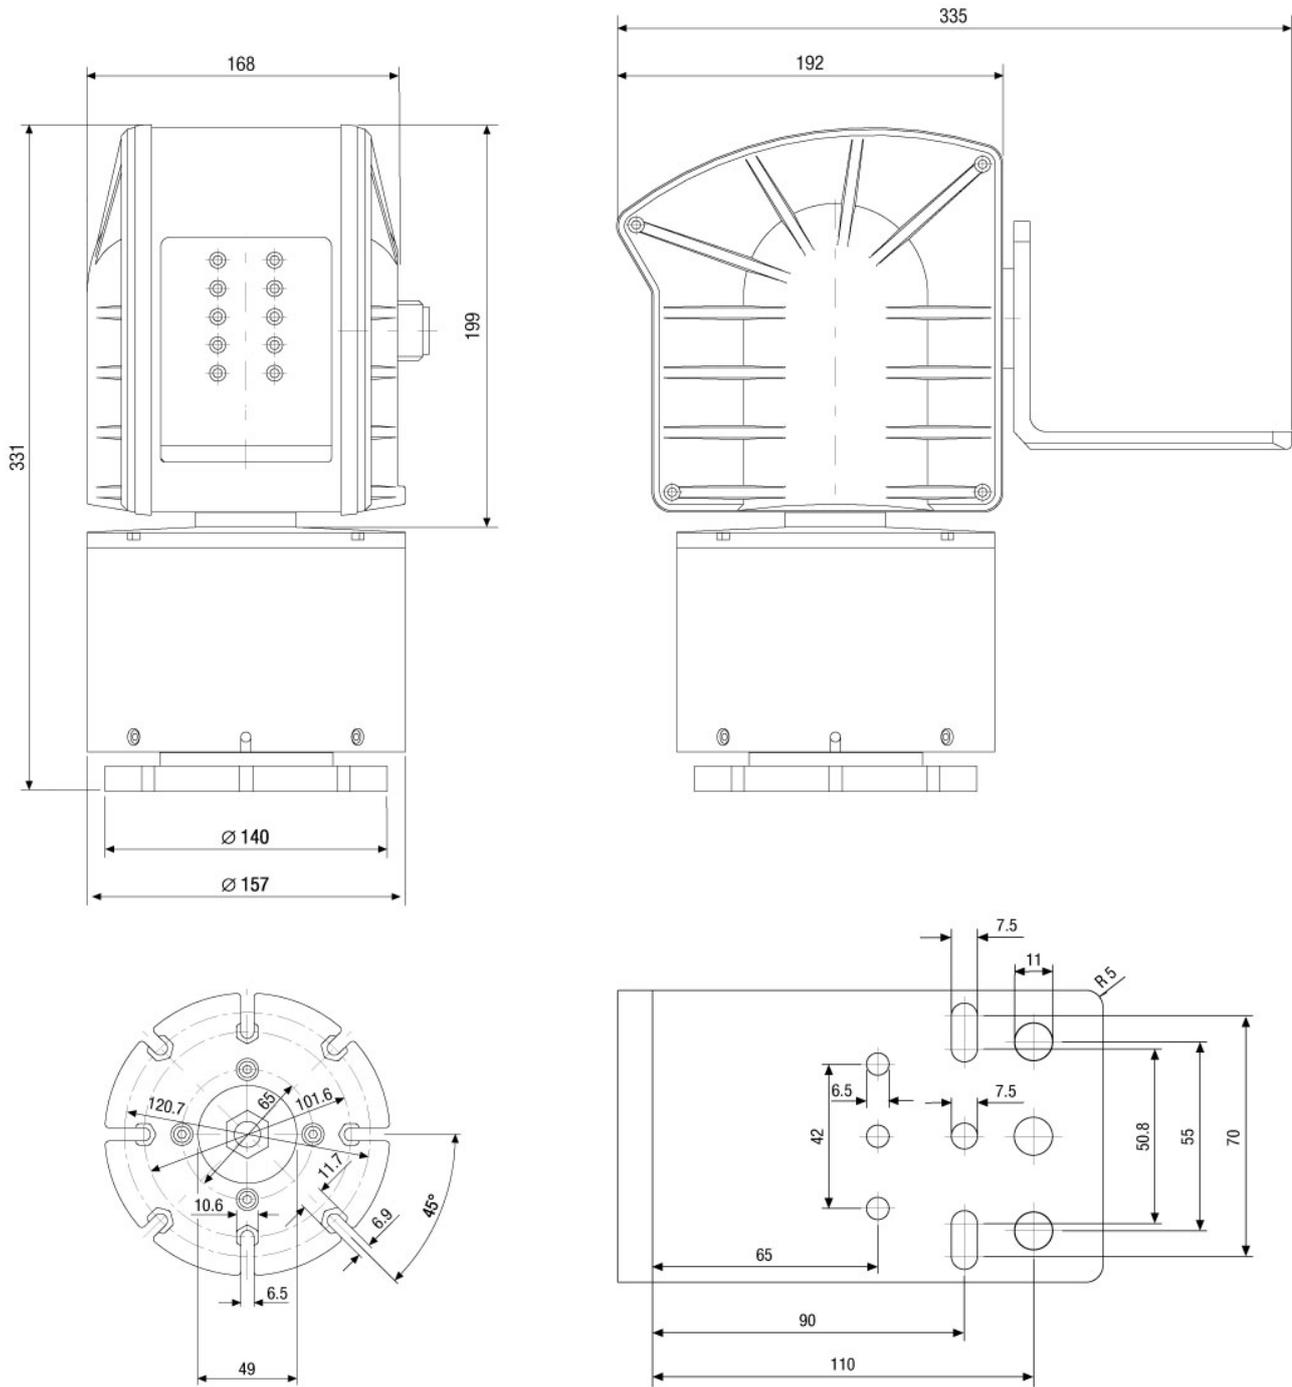

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com