

AXIS Camera Station S1016 Rekorder

Sofort einsatzbereite Workstation für hochauflösende Überwachung



- > Einfache Installation
- > Vorkonfiguriert
- > Optimierte Hardware
- > Überwachung in hoher Auflösung
- > AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten
- > Umfassender Support

Der AXIS Camera Station S1016 Rekorder ist eine sofort einsatzfähige Workstation für die zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung. Die erforderliche Software ist auf dem AXIS S1016 Rekorder vorinstalliert und vorkonfiguriert. Dadurch ist die Installation schnell erledigt. Gemeinsam mit Axis Kameras und Monitoren bildet der Rekorder eine Plug-~~et~~-Play-Lösung für die aktive Überwachung in mittelgroßen Installationen.

Der AXIS S1016 Rekorder lässt sich problemlos in jeder Büroumgebung installieren. Die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station, Lizenzen für 16 Kanäle und weitere erforderliche Software sind auf dem Rekorder vorinstalliert.

Die Systemeinstellungen, wie z. B. die Konfigurationen von Kameras und Speicher, sind vorkonfiguriert. Dadurch profitieren Sie von einer einfachen Einrichtung des Systems sowie maximaler Leistung.

Hardware-Komponenten und Speicherkapazität sind für die Anforderungen an eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung optimiert. Um eine höhere Verfügbarkeit zu gewährleisten sowie als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, ist die Workstation mit redundanten Festplatten ausgestattet. Im Angebot enthalten sind drei Jahre Support für Hardware und Software.

Die AXIS Camera Station bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit allen notwendigen Funktionen für eine effektive Überwachung, z. B. flexibles Live-Ansicht-Layout, Standortkarten, umfassende Ereigniskonfiguration, effiziente Alarmverwaltung und reaktionsfähige PTZ-Steuerung.

Die intuitive Darstellung der Zeitachse und eine effiziente Videosuche ermöglichen eine schnelle Überprüfung sowie den sicheren und geschützten Export von Beweismaterial.

Der AXIS S1016 ermöglicht den Anschluss mehrerer Monitore und gewährleistet so eine optimale Systemübersicht. Maus und Tastatur sind im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten – AXIS Camera Station S1016 Rekorder

Netzwerk-Videorekorder – Workstation


Modell	AXIS Camera Station S1016 Rekorder Version: 2	Stromver- sorgung	Max.: 365 W, 100 V AC bis 240 V AC
Anzahl der Kanäle	16 Kanäle im Lieferumfang enthalten, Upgrade auf bis zu 24 Kanäle möglich (separat erhältlich)	Anschlüsse	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x Display Port, 1 x VGA, 1 x Dual-Link DVI-I Netzwerkanschluss, Line-In/-Out-Anschlüsse, Anschlüsse für Maus und Tastatur
Prozessor	Intel i5 4570S, 2,9 GHz	Anzahl der Monitore	Max. 2
Arbeitsspeicher	4 GB (4096 MB) Speichertyp: DDR3 SDRAM PC3-12800 (800 MHz) – (DDR3-1600)	Betriebsbedin- gungen	5 °C bis 35 °C
Festplatte	3-TB-HDD mit 7200 U/min, 64 MB Cache und SATA-Schnittstelle (6 GB/s), RAID 1	Abmessungen	360 x 175 x 417 mm
Grafikkarte	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3	Gewicht	8,5 kg
Optisches Laufwerk	OEM DVD-RW	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Betriebssystem	Microsoft Windows Professional Embedded 7	Hardware- Gewährleistung	3 Jahre inbegriffen
Netzwerkkarte	Integriert: Intel® I217LM Ethernet-LAN 10/100/1000 MBit	Zubehör	
Daten zur Systemleistung		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Tastatur (International/US), Maus, Netzkabel
Live- Videostreams	Geeignet für Auflösungen von bis zu 5 Megapixel mit bis zu 15 Bilder/Sek. bei einem Komprimierungsgrad von 30.	Systemzubehör	AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Videoüberwachung, AXIS P8221 E/A-Audio-Modul, AXIS A1001 Netzwerk-Tür-Controller, AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung von bis zu 24 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 96 MBit/s		
Allgemeines			
Kompatible Produkte	Axis Netzwerk-Kameras und -Encoder, einschließlich HD-, standardauflösende, hochauflösende, PTZ- und Wärmebildkameras mit der Firmware 4.30 oder höher		

AXIS Camera Station – Videoverwaltungssoftware


Software	AXIS Camera Station 4.x	Auslöser und Ereignisse	
Sprachen	Alle gebräuchlichen Sprachen	Ereignisauslöser	Ereignisauslösung durch Videobewegungserkennung, aktiven Manipulationsalarm, AXIS Cross-Erkennung, externe E/A, Aktionstaste, Systemauslöser und Geräteereignisauslöser
Video		Planmäßige Aufzeichnung	Zeitplan für jede einzelne Kamera für eine stetige Aufzeichnung oder Einstellungen für Aufzeichnungen an bestimmten Wochentagen und am Wochenende
Audio	Einweg-Audio-Streaming, AAC-, G.711-, G.726-Komprimierung	Alarm-Manager	Ja
Videokomprim- ierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG	Unterstützung für Microsoft Active Directory	Ja, mehrere Benutzerzugriffsstufen mit Passwortschutz unter Verwendung lokaler oder Windows-Domänenbenutzer (Active Directory)
Live-Ansicht			
Kartenfunktion	Ja		
PTZ-Steuerung	Ja		
Wiedergabe			
Smart Search für Aufzeichnungen	Ja		
Wiedergabe	Bis zu 64x oder Einzelbilder Synchronisierte Wiedergabe von bis zu 25 Kameras		
Export	Manueller und geplanter Export, Einzelbilder im JPEG-Format, Video im ASF-Format, Export mit digitaler Signatur, eigenständiger Player		

Weitere Informationen finden Sie unter: www.axis.com/products/cam_station_software

Systemsetup

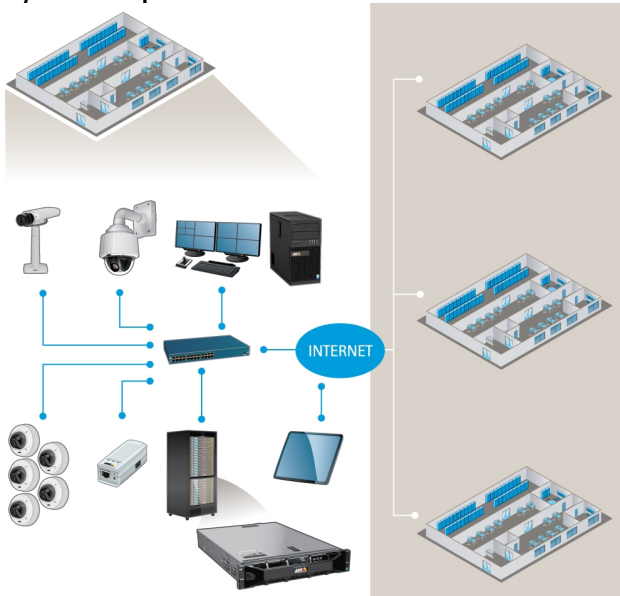

Beispiel für eine Live-Ansicht

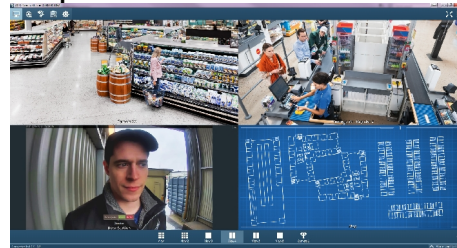

Wiedergabebeispiel

