





SPINETIX

# DiVA

Digital Signage mit allen Funktionen

## Erstellen - Planen

Eingebaute, webbasierte Tools mit nutzungs-  
bereiten Playouts und Apps für einen einzigen  
horizontalen oder vertikalen Bildschirm

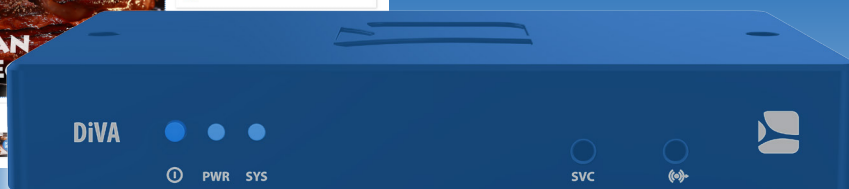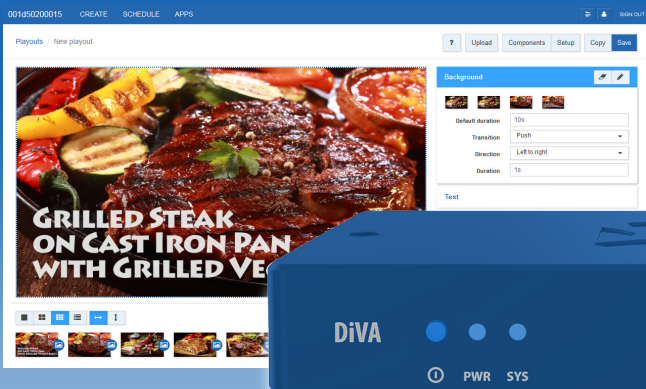

# Technische Daten



## Anschlüsse und Buchsen

<b>Video</b>	HDMI
<b>Audio</b>	Leitungsebene, Stereo
<b>USB-Anschluss</b>	2x USB 2.0
<b>Netzwerk</b>	Ethernet 1GbE, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
<b>Stromversorgung</b>	Eingang: 100-240V+B32:B59, 50-60Hz Ausgang: 5V DC 3.6A max.

## Größe und Gewicht

<b>Größe</b>	Breite: 5.9" / 150mm Höhe: 0.9" / 23mm Tiefe: 3.4" / 86.5mm
<b>Gewicht</b>	12.3oz / 350g

## Player-Engine

<b>Schichtzusammensetzung</b>	Hintergrund plus nichtüberlappende Bereiche
<b>Animation</b>	Eingebaute Playouts, Apps
<b>Text</b>	Unicode-Support (internationaler Text) Bidirektional rechts-nach-links, links-nach-rechts)
<b>Schriftarten</b>	Eingebaute Schriftarten (lateinisch, kyrillisch, arabisch, griechisch, hebräisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, Thai, Hindi etc.)

## Formate

<b>Bilder</b>	JPEG, PNG
<b>Mediendateiformate</b>	MPG, MP4, M4A, MOV, WMV
<b>Video-Codexs</b>	Multi-video decoding capable, 1080p max H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4 MPEG-2: MP@HL MPEG-4: ASP WM9/VC-1: AP@L3
<b>Audio-Codexs</b>	AAC-LC, HE-AAC MPEG Layer I, II, III (MP3) WMAv2 AC3
<b>Datenabfrage</b>	Built-in RSS app

## Anzeige

<b>Seitenverhältnis</b>	16:9 Horizontal, vertikal
<b>Auflösung</b>	1080p (1920x1080), 720p (1280x720) at 50/60 Hz
<b>Strom EIN/AUS</b>	DVI, HDMI-CEC

## Netzwerk

<b>Protokolle</b>	DHCP, statisches IP, Zeroconf IPv4, IPv6 Bonjour HTTP
<b>Fernkonfiguration</b>	Eingebauter HTTP-Server, RPC
<b>Inhaltstransfer</b>	Web-Browser-Upload

## Speicherung

<b>Intern</b>	8GB Solid State
<b>Extern</b>	Flash-Drive, Festplatte über USB 2.0)

## Leistungsmerkmale

<b>Prozessor</b>	DaVinci DM8148 (ARM Cortex-A8 Core 1GHz)
<b>Speicher</b>	RAM: 1 GB, DDR3-1066 Bandbreite: 4.3 GB/s
<b>Stromverbrauch</b>	8W
<b>Betriebsbedingungen</b>	Raumtemperatur 32 - 104°F / 0 - 40°C Relative Luftfeuchtigkeit 10-90% nichtkondensierend Höhe ü.d.M. 10,000 ft / 3000 m max.
<b>Lagertemperatur</b>	-4 bis 122°F / -20 bis 50°C
<b>Echtzeituhr (RTC)</b>	Genauigkeit ±1 min/Monat Datensicherung mit Supercap (40 Tage)

## Tools/Werkzeuge

Eingebaute, webbasierte Tools zur Inhaltserstellung und Planung

## Garantie

3 Jahre Gerätegarantie