



VKCD-12140F2812IR

Artikelnummer: 212585

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, DNR, WDR, 2,8-12mm
700TVL, Effio V, 12V

Hauptmerkmale

Für Decken- und Wand-Aufbaumontage

Varifokal-Objektiv F1,4/2,8-12mm

Wide Dynamic Range (WDR)

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Smart IR Funktion, 12 LEDs

Betriebsspannung: 12VDC

Vandalismusgeschützte Ausführung

Zoom/Fokus Einstellung von außen zugänglich

Gegenlichtkompensation (BLC,HLC)

2D-/3D-DNR leistungsstarke Rauschunterdrückung

Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung

Entspiegelte Doppelglasscheibe

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	High density double scan Sony EffioV (960H)
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe)
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	automatisch, manuell, fix
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

VKCD-12140F2812IR

Fortsetzung Spezifikationen



IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein-/Aus schaltbar
Weißabgleich	Push, manuell, Benutzerdefiniert, ATW
Signal-/Rauschabstand	55dB
Videonorm	PAL
Objektiv	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
Blendenbereich (F)	F1,4
Bildwinkel horizontal	81,2 - 22,6 °
Horizontale Auflösung	700 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüeinstellungen	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbton, Farbverstärkung
Menüsprachen	englisch, spanisch, portugiesisch, russisch, deutsch, französisch, chinesisch, japanisch
Privacy Zones	15 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	105,5x120
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	15x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	800g
Leistungsaufnahme	5,5W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
Stromversorgung	(+/-10%)
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel

VKCD-12140F2812IR

Fortsetzung Spezifikationen



VKCD-12140F2812IR

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203617 / RM-1000	Coaxitron Fernbedienung, BNC Ein- und Ausgang, Videokabel
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

VKCD-12140F2812IR

Technische Zeichnung

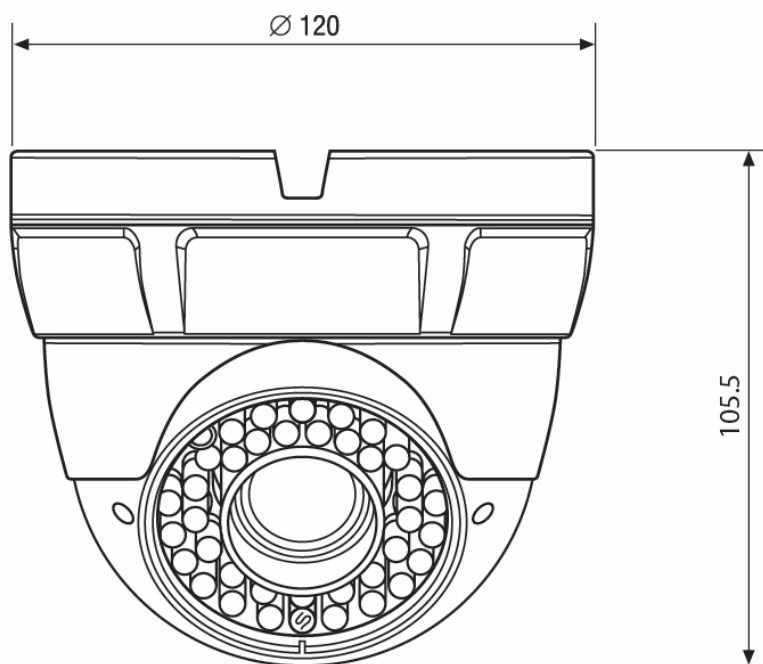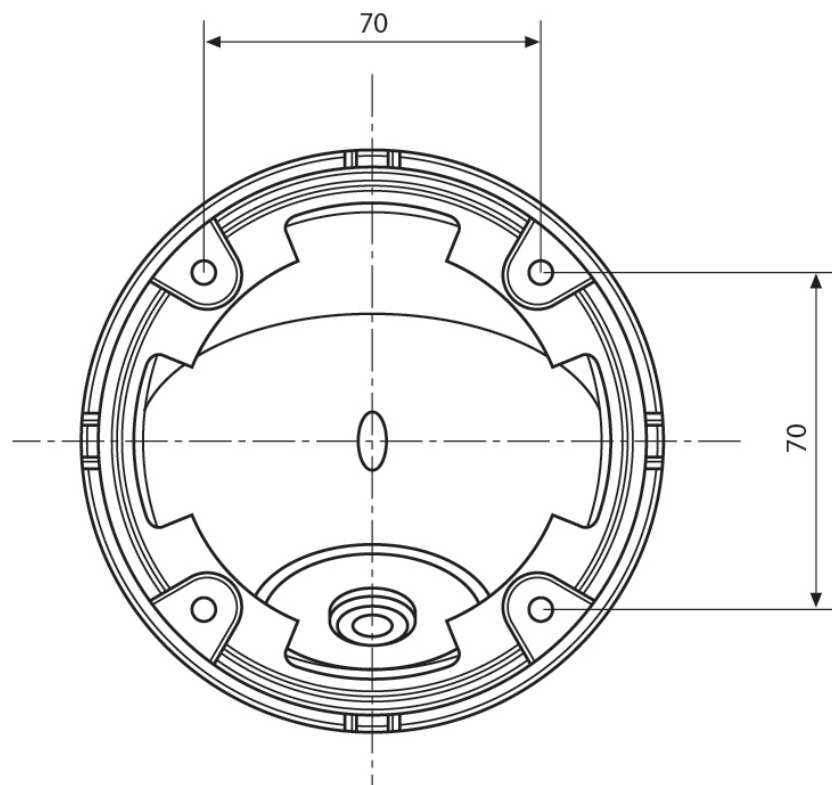

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com