



TPP-72A0030P0A

Artikelnummer: 213271

1/2,8" HD-TVI Dome, PTZ, 30x, Tag/Nacht, 4,3-129mm, 1920x1080, WDR, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" HD-TVI PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor

Resolution max. 1920x1080 (Full HD)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Auto Calibration

Alarm Ein- und Ausgänge

30x AF Zoom Objektiv, 4,3-129mm

HD-TVI/AHD und SD-TV Signal Ausgang

Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Spezifikationen

Kamera	
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony STARVIS
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar

TPP-72A0030P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Weißabgleich	automatisch, Natrium Lampe, WAWB, manuell, Innen, Außen, Fluorescent
Video	
Signalformat	HD-TVI, AHD, Composite (SDTV)
Synchronisation	intern
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	30x
Brennweite	4,3 - 129 mm
Digital Zoom	8x
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Blendenbereich (F)	F1,6~F5,0
Blendensteuerung	DC
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2,23 °
Funktionen	
Bewegungsmelder	ja
Presets	240 Positionen
Auto Calibration	ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °/Sek.
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch, chinesisches
Privacy Zones	4 Zonen einstellbar
Mirror Function	H-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	Composite (SDTV), AHD, HD-TVI
Videoausgänge	wählbar
Externe Anschlüsse	Alarm Ein/Ausgang, Spannungseingang, Fernsteuereingang, RS-485
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Pelco C / TVI (UTC)
Allgemeines	
Serie	eneo Fastrax, eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	198,9x125mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1,3 kg

TPP-72A0030P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Kameratyp	PTZ Dome
Leistungsaufnahme	12W
Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage
Scheibenheizung	nein
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montageplatte
Hinweise	

TPP-72A0030P0A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74130 / EDC-OPC-2/24V	Domegehäuse für Außen, Sonnenschutzdach, klare Kuppel 6,5", 24VAC
	74135 / EDC-IPC-2/24V	Domegehäuse für Innenmontage, klare Kuppel 6,5", 24VAC
	74136 / EDC-OPS-2/24V	Domegehäuse für Außen, Sonnenschutzdach, getönte Kuppel 6,5", 24VAC
	74149 / KBD-2	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC
	74154 / EDC-IDFSW	Domegehäuse für Deckeneinbau mit weißem Trimring, getönte Kuppel 6.8"
	70449 / NE-128	Netzgerät 230V/24V-5A, IP66
	212984 / TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
	212985 / TVA-1201TRP	HD-TVI Sender/Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
	212987 / TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
	213474 / NE-128B	Netzgerät 230V/24VAC-5A, Kunststoffgehäuse, IP66
	213533 / EDC-OPX/ HD-TVI	Anschlusskabel für Fastrax TPP-72A0030P0A im Innen/Außengehäuse

www.

y.com




214236 / TAM-4MM1001M0A

HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen

TPP-72A0030P0A

Technische Zeichnung

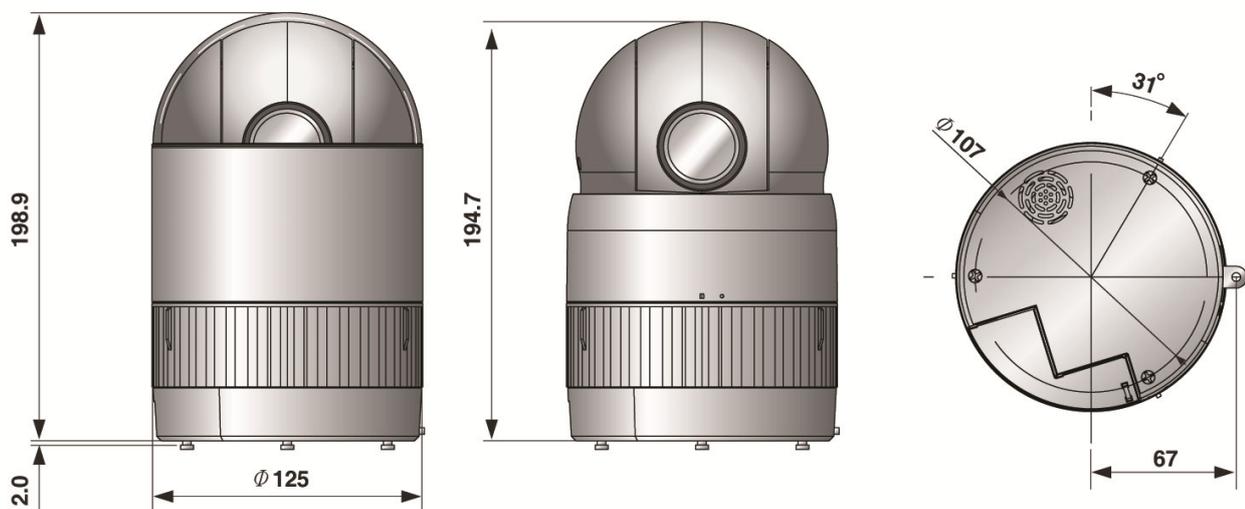

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com