

DC-B1203X

- Einfache Installation mit DirectIP NVR
- Full HD (1080 p) Auflösung
- micro SD / SDHC
- Zweibege-Audio
- Alarmeingang/-ausgang
- PoE (IEEE 802.3af Klasse 2), 12 VDC
- Tag und Nacht
- WDR
- Restlichtverstärker
- Digitale Bildstabilisierung
- ONVIF-Unterstützung




TECHNISCHE DATEN

VIDEOSIGNAL	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Max. Auflösung	1920 x 1080
Scanmodus	Progressive Scan
Objektivtyp	Optional (C/CS-Mount)
Blendensteuerung	DC-Iris Blendensteuerung / Manuelle Blende
Min. Beleuchtung	Farbe : 0,01 Lux @ F1,2 B/W : 0,005 Lux @ F1,2
Störabstand	Mehr als 45 dB
Dynamikbereich	120 dB (WDR)
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1/30 - 1/10000), Anti-Flimmern, Langsamer Verschluss (1 - 1/5; 1/7,5; 1/15)
Tag/Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Schalter
Bildeinstellungen	Konfigurierbare Belichtung, Weißabgleich, Schärfe
Digitale Rauschunterdrückung	2DNR / 3DNR einstellbar
Gegenlichtkompensation	-
Bildstabilisator	Ja (DIS)
Bereichsmaske	16 Bereiche
Intelligentes Video	Video-Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, aktiver Manipulationsalarm
Videoausgang	1 RCA
NETZWERK	
	DirectIP Modus Kompatibilitätsmodus
Videokompression	H.264 (MP), M-JPEG
Bitrate-Kontrolle	H.264 - VBR
Max. Bildrate	60fps : 1920 x 1080 30fps : 1920 x 1080 (WDR)
Audiokompression	G.726, G.711
Zweibege-Audio	Ja
IP-Kamera-Protokoll	DirectIP IDIS ONVIF Profile S
Unterstützte Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240
Netzwerkprotokolle	DirectIP-Protokoll RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTp, FEN, mDNS, uPNP
Sicherheit	SSL-Verschlüsselung Mehrbenutzer-Rechtssystem, IEEE 802.1x, IP-Filter, HTTPS, SSL-Verschlüsselung
Client für Fernzugriff	DirectIP NVR-Verbindung IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100 BASE-T)
Edge Storage	micro SD / SDHC
ALARM UND EREIGNIS	
Auslöser	Bewegungserkennung, Alarmeingang, Audioerkennung, Manipulation
Pufferung vor/nach Ereignissen	Ja (bis zu 60 MB)
Ereignisbenachrichtigung	Remote-Software, E-Mail (mit Bild)
Audio-Ein-/Ausgang	Eingang 1 EA + internes Mikrofon 1 EA / Ausgang 1 EA
Alarmeingang/-ausgang	Eingang 1 EA / Ausgang 1 EA
Umgebungsbedingungen	
Vandalisschutz	-
Für den Außeneinsatz geeignet	-
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Hochgefahren bei über 0°C (32°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0% - 90%
Elektrische Eigenschaften	
Netzquelle	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 2)
Leistungsaufnahme	4,8 W
Zulassung	FCC, CE, KC
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (B x H x T)	75,6mm x 61mm x 129,3mm (2,98" x 2,4" x 5,09")
Gewicht	0,4 kg (0,89lb)

ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)

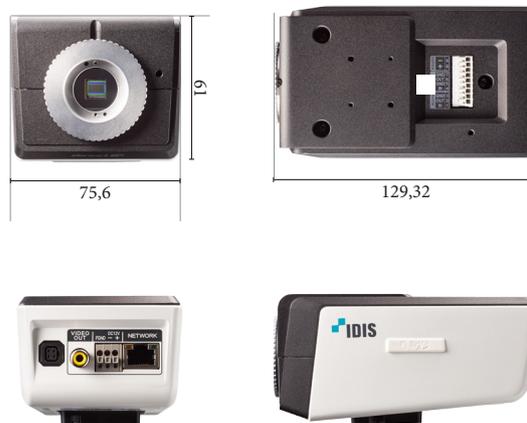

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



KONFIGURATIONSBAUM FÜR ZUBEHÖR

