

## DirectIP 4-Kanal Encoder

# DE-1104

- Spezialisiert auf DirectIP NVR
- Unterstützt PTZ mit RS485-Port
- Unterstützt 4 Audioeingänge
- Unterstützt vierfaches Streaming
- Unterstützt 4 analoge Videoeingänge




### TECHNISCHE DATEN

ENCODER	
Videokompression	H.264
Videoeingang	4 BNC Composite
Max. Videoauflösung	D1 : 720 x 480 / 720 x 576 (NTSC / PAL) 960H : 960 x 480 / 960 x 576 (NTSC / PAL)
Bildrate	30ips @ 960H (pro Kanal)
Multi-Video Streaming	Vierfaches Streaming
Max. Netzwerk-Durchsatz	48Mbps
Audio-Ein-/Ausgang	4 RCA / -
PTZ-Unterstützung	Ja (RS485)
Auslöser	Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation
DirectIP-Unterstützung	Ja
ALLGEMEIN	
Abmessungen (B x H x T)	200 mm x 44 mm x 153 mm (7,9" x 1,7" x 6,0")
Gewicht	0,84 kg (1,85 lb)
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
PoE (Class)	Ja (IEEE 802.3af Class 3)
Stromversorgungsanschluss	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	10 W
Zulassung	FCC, CE

### ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)

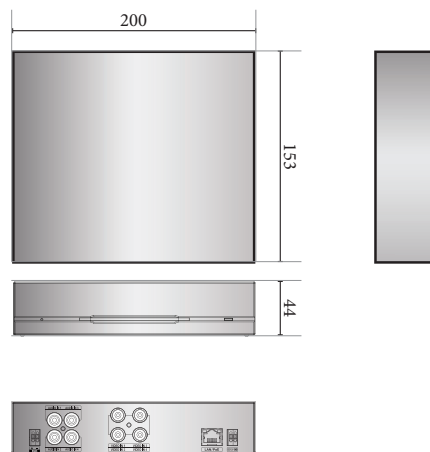

## DirectIP 8-Kanal Encoder

# DE-1108

- Spezialisiert auf DirectIP NVR
- Unterstützt PTZ mit RS485-Port
- Unterstützt 4 Audioeingänge
- Unterstützt vierfaches Streaming
- Unterstützt 8 analoge Videoeingänge



### TECHNISCHE DATEN

ENCODER	
Videokompression	H.264
Videoeingang	8 BNC Composite
Max. Videoauflösung	D1 : 720 x 480 / 720 x 576 (NTSC / PAL) 960H : 960 x 480 / 960 x 576 (NTSC / PAL)
Bildrate	30ips @ 960H (pro Kanal)
Multi-Video Streaming	Vierfaches Streaming
Max. Netzwerk-Durchsatz	64 Mbit/s
Audio-Ein-/Ausgang	4 RCA / -
PTZ-Unterstützung	Ja (RS485)
Auslöser	Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation
DirectIP-Unterstützung	Ja
ALLGEMEIN	
Abmessungen (B x H x T)	200 mm x 44 mm x 153 mm (7,9" x 1,7" x 6,0")
Gewicht	0,84 kg (1,85 lb)
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
PoE (Class)	Ja (IEEE 802.3af Class 3)
Stromversorgungsanschluss	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	10 W
Zulassung	FCC, CE

### ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)

