

# WISENET HD+ SCV-6083R

Vandalismusgeschützte  
1080p-HD-IR-Dome-Analogkamera




## Hauptmerkmale:

- Full-HD (1920 x 1080 30 BpS) Auflösung
- 0,11 Lux bei F1,4 (Farbe), 0 Lux bei F1,4 (S/W: IR-LED an)
- 2,8 ~ 12 mm (4,3x) Varioobjektiv
- Tag & Nacht (ICR), DWDR, SSNR IV, Bewegungserkennung
- IR-Sichtweite 30 m, IP66, IK10, Duale Stromversorgung
- Übertragungsentfernung max. 500 m
- Einfache Einrichtung (Plug & play)

## Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

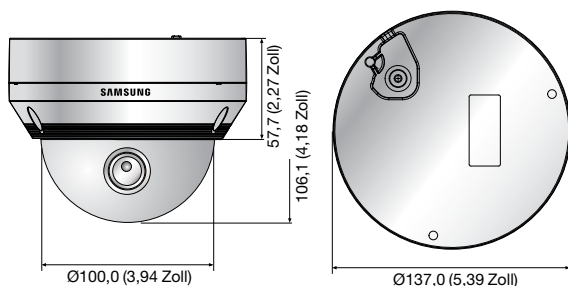

## Zubehör (optional)



SCV-6083RN/P

VIDEO	
Bildsensor	1/2,9-Zoll-2MP-CMOS
Gesamtpixelanzahl	2000 (H) x 1121 (V) 2,24 MP
Effektive Pixel	1984 (H) x 1105 (V) 2,19 MP
Abtastsystem	Progressive-Scan-Bilderfassung
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,11 Lux (F1,4) S/W: 0 Lux (IR-LED an)
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC Aus, Gewichtung Ein)
Videoausgang	BNC (AHD, CVBS wählbar)
Auflösung	1920 x 1080
Max. Bildfrequenz	30 BpS bei 1080p, 30 BpS bei 720p
OBJEKTIV	
Brennweite (Zoomverhältnis)	2,8 ~ 12 mm (4,3x) Variofokus
Max. Blendenverhältnis	F1,4
Blickwinkel	H: 103,8°(Weitwinkel) ~ 32,4°(Tele) / V: 53,7°(Weitwinkel) ~ 18,4°(Tele) D: 121,9°(Weitwinkel) ~ 37,1°(Tele)
Min. Objektabstand	0,5 m (1,64 ft)
Fokus-Steuerung	Manuell
Objektivtyp	DC-Auto-Iris
Gewindeanschluss	Integriert
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN	
Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
FUNKTIONEN	
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch
Kameratitel	Aus / An (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)
Tag & Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	Aus / Benutzerdefinierte BLC / HLC
Hoher Kontrastumfang	DWDR
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR IV (Aus / An)
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell
Bewegungserkennung	Aus / An (4 Zonen)
Privatsphärenausblendung	Aus / An (4 Zonen mit Rechteck)
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr Hoch
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenbereich / Manuell / AWC (1800 K° ~ 10500 K°)
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1 Sek. ~ 1/12000 Sek.
Drehen / Spiegeln	Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Profile	Grundeinstellung, Tag & Nacht, Gegenlicht, Innenbereich, Benutzerdefiniert, ITS
Alarm	(MD) Ausgang 1
Schnittstelle für Fernsteuerung	Koaxialsteuerung
Protokoll	Coax: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD-Koaxialprotokoll)
IR-Abstand	30 m (98,43 ft)
Videoübertragungsentfernung	500 m (1640,42 ft) (75-5 Koaxialkabel)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Weniger als 90 % relative Luftfeuchtigkeit *Hochfahren sollte bei Temperaturen über -10°C (+14°F) stattfinden.
Schutzklasse	IP66
Vandalismusschutz	IK10
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung / Eingangsstrom	Dual (24 V Wechselstrom & 12 V Gleichstrom ±10 %)
Leistungsaufnahme	Max. 4,2 W
MECHANISCHE DATEN	
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium
Abmessungen (BxH)	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39 Zoll x 4,18 Zoll)
Gewicht	716 g (1,58 lb)

\* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter [www.samsung-security.eu](http://www.samsung-security.eu)