


## CamControl LITE

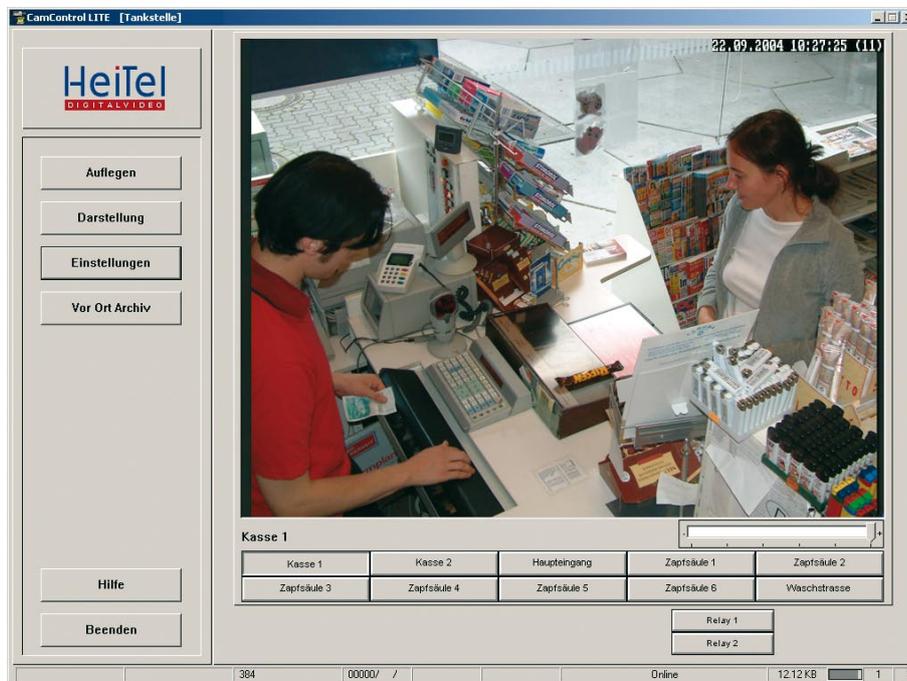

Bedien-, Alarmverifikations- und Konfigurationssoftware für Einzelplatzanwendungen


- Intuitive Bedienung dank integrierter Referenzbildfunktion und raumsensitiver Kamerasuche
- Verwaltung von bis zu 6000 Bildsendern
- Empfangsseitige Kaskadierung von bis zu 100 HeiTel-Systemen
- Online-Auswertung von Voralarm Szenen und Festplattenarchiven in optimaler Geschwindigkeit oder mit optimalem Funktionsumfang
- Automatischer Verbindungsaufbau durch senderseitige Alarme, frei programmierbare Wachrundgänge und Rückruf-Funktion
- HTconnect ermöglicht uneingeschränktem, aber sicheren Zugriff über das Internet auf Firewall-geschützte Video-Systeme (auch mit dynamischen IP-Adressen) in privaten Netzen. Zusätzlich kontrolliert HTconnect permanent die Verfügbarkeit des gesamten Systems aus öffentlichem Netz, privatem Netz und Videosendern
- Gezielte Auswertung von Kassen-/GAA-/Tankstellen-/ZK-/Scanner-Daten und zugehörigen Bildarchiven (Suche z.B. nach Kasse, Datum/Zeit, Ware, Betrag)

- Automatische Abspeicherung aller empfangenen Videobilder im konfigurierbaren PC-Empfangsarchiv
- Lokale Speicherung von Senderkonfigurationsprofilen und Upload zur Wiederherstellung einer Konfiguration
- Darstellung von bis zu 5 Privacy Zones je Kamera
- Multibilddarstellung mit automatischer Senderkennung
- Maßgeschneiderte Kamerafernsteuerung unter Berücksichtigung herstellereinspezifischer Sonderfunktionen für alle gängigen Kamerafernsteuersysteme
- Benutzersensitive Passwortverwaltung mit individuell einstellbaren Bedienerrechten
- Alle Gerätefunktionen verfügbar über IP-Verbindungen (LAN/WLAN, Internet, DSL, GPRS, HSDPA, CDMA, UMTS, EDGE) und Wählverbindungen (PSTN/POTS, ISDN, GSM, HSCSD)
- Empfangsseitige Ereignisprotokollierung wichtiger Grundfunktionen
- Abwärtskompatibel zu allen bis bisher installierten HeiTel-Bildsendern
- Mehrsprachige Bedienoberflächen für alle Standardprodukte: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch u. a.
- Zertifiziert nach FIDUCIA (ab CamControl LITE 3.70)







Freie Definition von Kameragruppen

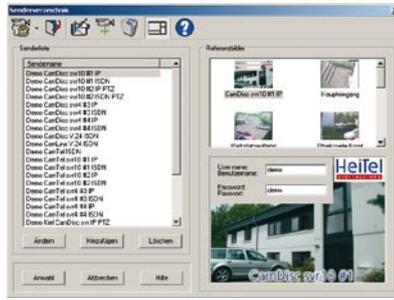


Offline-Modus: Senderverzeichnis mit Referenzbildern

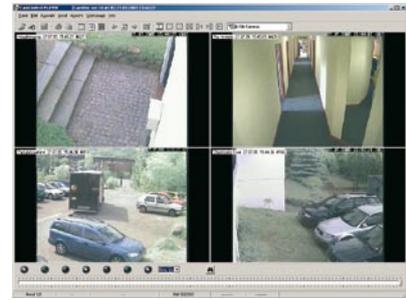

Offline-Modus: Empfangsarchivauswertung mit CamControl PLAYER

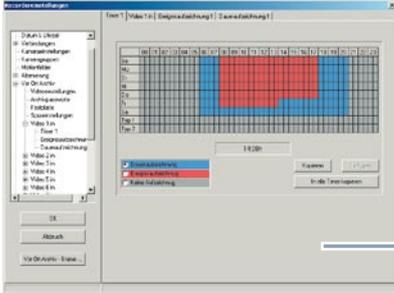


Kalendergesteuerte Aufzeichnung

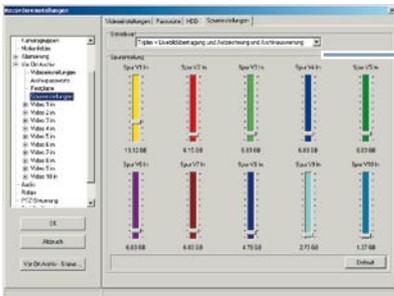

Zuweisung der Festplattenkapazität



Erweiterte Motion Detection mit frei definierbaren Detektionsbereichen

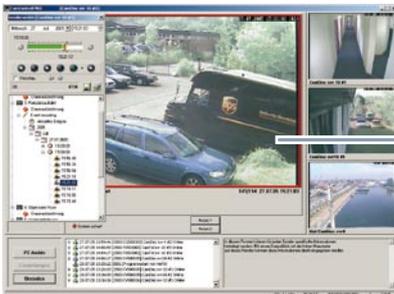

Vor-Ort-Archivauswertung (Beispiel CamDisc<sup>SV</sup>)



Online Hilfetexte

PTZ-Steuerung

Zwei Relaisausgänge für Steuerzwecke beim Sender (z.B. Schranke, Licht etc.)

Schieberegler für Einstellung Bildqualität/Übertragungsgeschwindigkeit

### Systemvoraussetzungen

Prozessor	Pentium mit Taktrate von 1,7 GHz
Arbeitsspeicher	256 MB RAM
Betriebssystem	Windows® 95, NT 4.0, 98, 2000, ME, XP, VISTA
Festplattenkapazität	54 MB Festplattenkapazität für CamControl LITE Zusätzliche Festplattenkapazität abhängig von der Größe der Referenzbilder und des PC-Empfangsarchivs
Grafikkarte	Mind. 65536 Farben und einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel
COM-Schnittstelle	Integrierte COM-Schnittstelle mit UART (16550) zur Bildfernübertragung mit externen ISDN-TA und/oder MODEM
Datenübertragung	Externer ISDN-TA und/oder interne ISDN-Karte und/oder MODEM und/oder integrierter Netzwerk-Adapter
Audioübertragung (optional)	Soundadapter (Soundblaster®-kompatibel) bei Audioübertragung (Lautsprecher, Mikrofon, Headset je nach Anwendung)
Laufwerk	CD-ROM-kompatibles Laufwerk
Zertifikate	Zertifiziert nach FIDUCIA (ab CamControl LITE 3.70)

Ihr Händler

Irrtümer, technische Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten

ETHERNET (TCP/IP DSL) ISDN PSTN/POTS GSM HSCSD UMTS/3G