

Wetterfeste Kameraschutzgehäuse

Art. Nr. 14510	Modellbezeichnung VC-ALU-HS-230-BEIGE	Version Alu-Gehäuse / Heizung/230VAC
Art. Nr. 14510-12	Modellbezeichnung VC-ALU-HS-12/230-BEIGE	Version Alu-Gehäuse / Heizung/230VAC/12VDC
Art. Nr. 14540	Modellbezeichnung VC-ALU-HS-230-BEIGE/IK	Version Alu-Gehäuse / int. Kabelf./Heiz./230VAC
Art. Nr. 14540-12	Modellbezeichnung VC-ALU-HS-12/230-BEIGE/IK	Version Alu-Geh. / int. Kabelf./Heiz./230VAC/12VDC
Art. Nr. 14505-H	Modellbezeichnung VC-WAKS-10-BEIGE	Version Wandhalterung für Art.Nr. 14510
Art. Nr. 14535-H	Modellbezeichnung VC-WAKS-10-BEIGE/IK	Version Wandhalterung für Art.Nr. 14540
Art. Nr. 14102	Modellbezeichnung VC-MAWH-30-BEIGE	Version Masthalterung für Art.Nr. 14505-H und Art.Nr. 14535-H

Die formschönen Kameragehäuse werden den Bedürfnissen der heutigen Zeit nach Qualität, Zuverlässigkeit und soliden, einfachen Aufbau zwecks schneller Montage und günstiger Preisgestaltung gerecht.

Die kompakten, witterungsbeständigen Gehäuse sind für CCD-Kameras mit Festobjektiv oder Zoomobjektiv entsprechend der Innenmaße (s. Tabelle) geeignet.

Für die Aluminiumgehäuse ist zusätzlich der robuste, passende Wandhalter aus Metall erforderlich.

Die ALU-Gehäuse sind grundsätzlich mit 230V AC Anschluß, einer thermostatisch geregelten Heizung und einem verstellbaren Sonnenschutzdach ausgerüstet.

Die Gehäuse Art.Nr. 14510 und Art.Nr. 14540 können zu Servicezwecken einfach nach oben hin geöffnet werden. Das Gehäuse Art.Nr. 14540 verfügt über interne Kabelführung, wodurch eine nicht sichtbare und vandalismusgeschützte Kabelverlegung mit dem Wandarm Art.Nr. 14535-H möglich ist.

Die Gehäuse Art.Nr.14510-12 und Art.Nr.14540-12 werden zusätzlich mit einem 12V DC/1A Netzteil geliefert, wodurch eine 12V DC Kamera angeschlossen werden kann.

Über die entsprechenden Wandhalter werden die Gehäuse befestigt.


Der Masthalter Art.Nr. 14102 mit einem Spannbereich von 60-110mm Ø ist für die Montage von je 1x 14505-H und 1x 14535-H geeignet.



geschlossen

14510/14540
14510-12/14540-12

offen

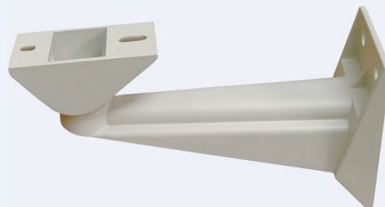

14505-H



14535-H



14102

Technische Daten

Artikel-Nummer	14510/14510-12	14540/14540-12
Modellbezeichnung	VC-ALU-HS-230-BEIGE	VC-ALU-HS-230-BEIGE/IK
	<u>VC-ALU-HS-12/230-BEIGE</u>	<u>VC-ALU-HS-12/230-BEIGE/IK</u>
Betriebsspannung/Leistung	230V AC/10 Watt	230V AC/10 Watt
Interne Heizung	Ja (thermost. geregelt)	Ja (thermost. geregelt)
Interne Spannung		
bei 14510 / 14540	230V AC	230V AC
bei 14510-12 / 14540-12	230V AC / 12V DC / 1A	230V AC / 12V DC / 1A
Betriebstemperatur	-20° bis + 55°C	-20° bis + 55°C
Luftfeuchtigkeit	bis 95°	bis 95°
Schutzart/-klasse nach VDE	60065+60950	60065+60950
MTBF	80.000 Stunden	80.000 Stunden
HF-Strahlung	EN 50081+82, CE-Zertifizierung	EN 50081+82, CE-Zertifizierung
Verwendungsart	Wetterschutzgehäuse (IP66)	Wetterschutzgehäuse (IP66)
Montageort	Außen/Innen	Außen/Innen
Besondere Merkmale		
bei 14510 / 14540	-	Interne Kabelführung
bei 14510-12 / 14540-12	12V DC / 1A	Int. Kabelf. / 12V DC / 1A
Befestigungsarten		
- Gehäuse	2 x 6mm Muttern	6 x 6mm Gewinde
- Kamera	Montageplatte mit Langloch	Montageplatte mit Langloch
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	Aluminium beige lackiert	Aluminium beige lackiert
Abmessungen (L x B x H)		
- Außen	370 x 125 x 100 mm	370 x 125 x 100 mm
- Innen bei 14510 / 14540	240 x 100 x 85 mm	240 x 100 x 85 mm
- Innen bei 14510-12 / 14540-12	190 x 100 x 85 mm	190 x 100 x 85 mm
- mit Sonnenschutzdach	410 x 140 x 115 mm	410 x 140 x 115 mm
Gewicht	1500 g	1500 g

Artikel-Nummer	14505-H	14535-H
Modellbezeichnung	VC-WAKS-10-BEIGE	VC-WAKS-10-BEIGE/IK
Betriebsspannung/Leistung	-	-
Interne Heizung	-	-
Interne Spannung	-	-
Besonderheit	-	Interne Kabelführung
Betriebstemperatur	-	-
Luftfeuchtigkeit	-	-
Schutzart/-klasse nach VDE	-	-
MTBF	-	-
HF-Strahlung	-	-
Maximale Last	10 Kg	10 Kg
Verwendungsart	Wandhalter für 14510 u. 14510-12	Wandhalter für 14540 u. 14540-12
Montageort	Außen/Innen	Außen/Innen
Befestigungsarten		
- Gehäuse	2 Langlöcher	2 Langlöcher
Material	Metall	Metall
Farbe	Beige lackiert	Beige lackiert
Abmessungen (L x B x H)	220 x 75 x 115 mm	220 x 75 x 115 mm
Gewicht	500 g	500 g