



Art: 20522-Z

1/3" Farb-Minidome-Kamera mit Objektiv

- 1/3" Sony CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 420TVL, Videonorm PAL
- Integriertes Nadelöhrobjektiv 3,7mm
- Metallgehäuse für Unterputzinstallation
- Minimale Beleuchtung 0,5 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1 A
- Abmessungen (H x Ø) 44 x 62mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

Technische Daten

Auflösung:	420TVL (752x582 Pixel)
Mindestbeleuchtung:	0,5 Lux / F 1,4
Bildwandler:	1/3" CCD-Chip Sony
Spektralbereich:	380 bis 800 nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:	0,45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	> 48 dB
AGC:	Ja
Synchronisation:	Intern
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto Backlight Compensation
Smear-effekt:	0,004%
LAG-Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:	FBAS 1 V _{ss} / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 95%
Schutzart / -klasse nach VDE:	EN 60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifizierung
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigungen (Bohrungen):	3 x 3mm
Gewicht:	120 g
Abmessungen (HxØ):	44 x 62mm
Nadelöhrobjektiv (spitz):	3,7 mm/ F 2,0 (66° horizontal)
Blendensteuerung:	Fixiert
Fokuseinstellung:	0,5m bis ∞

VDE CE EMC

Artikelbeschreibung:

Das robuste und formschöne Minidome-Kameragehäuse eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine diskrete Überwachung gewünscht wird, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Die Einbauversion (UP) wird standardmäßig silber eloxiert geliefert. Das Nadelöhrobjektiv kann um 120° in jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden. Der Blickwinkel vom Objektiv beträgt horizontal 66°. Das Gehäuse ist zur Montage in Innenräumen und in geschützten Außenbereichen geeignet. Die umfangreiche automatische Blendenverschlusszeit der Kamera erlaubt den Einsatz auch bei extremen Sonnenlicht.



Normal




BLC

Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

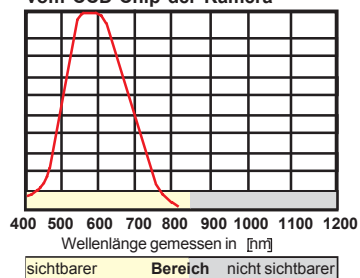

Abmessungen



Lieferumfang:

Farb-Minidome-Kamera mit 3,7mm Nadelöhrobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit 12V DC Stecker und BNC-Buchse

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1,3 A (Art.Nr. 20114S)