EPTZ 9200
20x eZ.HD 1080p Tag/Nacht Speed Dome Kamera im Außengehäuse

EPTZ 9200i
20x eZ.HD 1080p Tag/Nacht Speed Dome Kamera im Innengehäuse

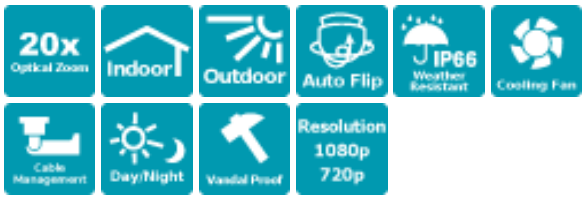

Eigenschaften

- eZ.HD / AHD Full-HD Auflösung (1080p)
- Rückwärtskompatibel zu eZ.HD / AHD 720p und Analog PAL/NTSC
- 20x optischer Zoom (+12x digitaler Zoom)
- Steuerung über RS-485 oder Koaxialkabel (mit EverFocus eZ.HD DVR)
- Erweiterter Neigebereich +/-110°
- Kompatibel mit Montagezubehör der EPTZ / EPN Speed Dome Serie
- Automatische Belichtungssteuerung
- Integrierter DSS Digital Slow Shutter
- Integrierte Wide Dynamic Range
- IP66 Außenmodell und Innenmodell verfügbar
- Diverse integrierte RS-485 Protokolle
- 192 programmierbare Festpositionen
- 4 programmierbare Pattern
- 8 frei einstellbare Privatzonen
- 4 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge mit Schaltautomatik Tour / Festposition

Technische Daten

	EPTZ9200	EPTZ9200i
Sensor	9 mm (1/2,8") SONY Exmor CMOS , Progressive Scan, 2,41 MegaPixel	
Effektive Pixel	1920x1080	
Bildformate	eZ.HD / AHD: 1920x1080 (1080p50, 1080p60) / 1280x720 (720p50, 720p60) / Analog (PAL/NTSC)	
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux (50 IRE , IRC aus, F1,6, AGC max)	
Videoausgang	1 Vs-s , BNC	
S/N Verhältnis	> 50 dB	
Tag/Nacht - Umschaltung	Automatisch / Manuell mit auschwenkbarem IR-Cutfilter	
Electronic Shutter	1/50 ~ 1/10.000 sec., 7 Stufen	
DSS Digital Slow Shutter	Auto / aus, 50x max.	
Weißabgleich	Auto / innen / außen / one-push / manuell	
Gegenlichtkompensation	Ein / aus	
Gain	Auto	
Belichtungssteuerung	Automatisch	
Flickerless Funktion	Ein / aus	
Rauchminderung	3DNR 5 Stufen	
WDR Wide Dynamic Range	Ein / aus	
Zoomverhältnis	20x optischer Zoom (+12x digitaler Zoom, max. 240x)	
Brennweite	f= 4,7 mm (weit) ~ 94 mm (Tele)	
Blickwinkel (horizontal)	Weitwinkel: 55,4° / Tele: 2,9° (in 1080p Modus)	
Blende	F 1.6 (weit) bis F 3.5 (Tele)	
Minimaler Objektabstand	500 mm (weit) bis 2000 mm (Tele)	
Fokussierung	Auto, one-push AF, manuell	
IP Schutzklasse	IP 66	
Betriebsspannung	24 V AC	IP 30
Leistungsaufnahme	15 W max.	
Lüfter	Thermostatgesteuert	
Umgebungstemperatur	-40°C ~ + 50°C	
Luftfeuchtigkeit	~ 90%	-10°C ~ +50°C
Abmessungen (Ø x H)	210 x 250 mm (inkl. Sonnenschutzdach)	159 x 230 mm (ohne Montageadapter)
Gewicht	3,9 kg (inkl. Sonnenschutzdach)	3,0 Kg

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Your Safety, Our Focus

Funktionen	
Kommunikation	RS-485 oder Koaxialkabel (über EverFocus eZ.HD DVR, nicht verfügbar bei Signalformat Analog PAL/NTSC)
Integrierte Protokolle	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / Samsung (El.) / Panasonic
Kommunikationsgeschwindigkeit	1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps
Adressierung	Über DIP Schalter
Speed Dome Adressbereich	1 ~ 255
Schwenkgeschwindigkeit	0,1° / Sek. ~ 360° / Sek.
Schwenkbereich	360° ohne Endanschlag
Neigebereich	2 x 110° Neigebewegung mit Autoflip
Tag/Nacht Umschaltung	Manuell / automatisch
Steuerung Zoomgeschwindigkeit	Automatische Einstellung, abhängig von Zoomposition
Autopan, 2 Scanpunkte	Einstellbare Geschwindigkeit, einstellbare Endanschläge
Autopan Geschwindigkeit	1 ~ 255 Stufen
Umschaltzeit (2 Punkte)	1 ~ 99 Sek.
Programmierbare Festpositionen	192
Tourgeschwindigkeit	Bis zu 360° / Sek.
Pattern	4x, jeweils max. 90 s
Auto Resume	Nach Inaktivität 0,5 ~ 60 Min. oder nach Neustart
Auto Resume Aktionen	Home Position, Tour 1, Pattern 1, Autopan, vorheriger Modus
Manuelle Schwenkgeschwindigkeit	0,1° ~ 120° / Sek.
Manuelle Neigegeschwindigkeit	0,1 ~ 60° / Sek.
Umschaltzeit an Festposition	1 ~ 60 Sek.
Touren	16
Festpositionen pro Tour	16 Festpositionen
Toleranz Festposition	+/- 0,1°
Alarm	4 Eingänge, 2 Ausgänge, mit Schaltautomatik Tour / Festposition
Proportionale Schwenkgeschw.	Ja
Privatzonen	8, frei einstellbar, 8 Farben / Mosaik
Funktionsmenü	Ja, mehrzeiliges Bildschirmmenü

Abmessungen

EPTZ 9200

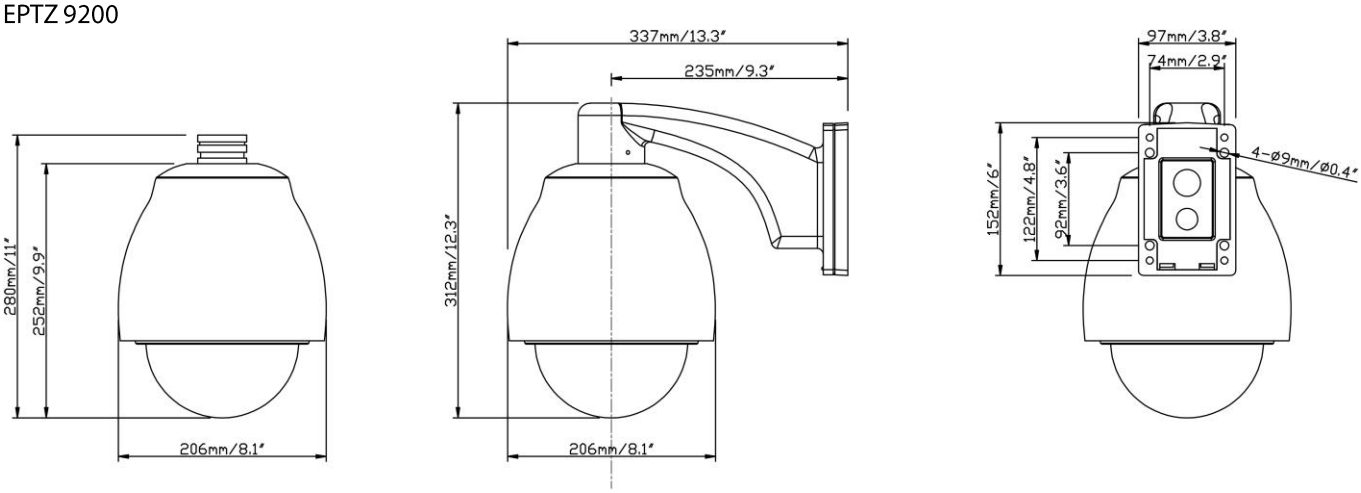

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Your Safety, Our Focus

EPTZ 9200i

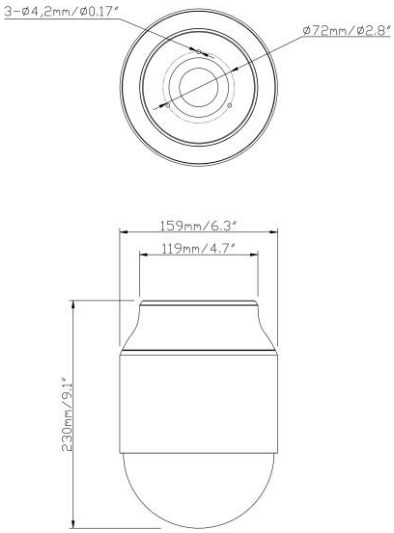

EPTZ 9200i – Deckenbefestigung

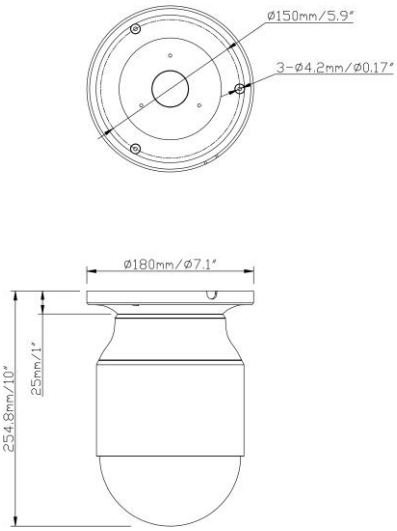

Bestellinformationen	
EPTZ9200	eZ.HD 1080p Tag/Nacht Speed Dome Kamera im Außengehäuse, 20x optischer und 12x digitaler Zoom, IP66, 24 VAC
EPTZ9200i	eZ.HD 1080p Tag/Nacht Speed Dome Kamera im Innengehäuse, 20x optischer und 12x digitaler Zoom, 24 VAC
EKB500	Multifunktionsbedienteil für Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)
EPTZ-PBOX-W	Anschlussbox mit Netzteil für Speed Dome, vandalismusgeschütztes Metallgehäuse, universeller Spannungseingang 100~120 / 220~230 V AC, Ausgangsspannung 24 V AC
EPTZ PB-A	Montageplatte für EPTZ PBOX für Mastmontage mit EPTZ PMA (optional) oder Eckmontage mit EPTZ CMA (optional)
EPTZ PB-P12	Converter für EPTZ PBOX 110/230 V AC auf 12 V DC / 500 mA
EPTZ-CNM	Adapter für Eckmontage, Edelstahl, H: 170mm, B (Montageplatte): 115 mm, B (Seitenschenkel): 80 mm
EPTZ-CLM-W	Adapter für abgehängte Montage, Stahl pulverbeschichtet, L (Rohr): 340mm, Ø (Rohr): 32mm, Ø (Deckenadapter): 108mm
EPTZ-PLM	Adapter für Mastmontage, Edelstahl, Ø Mast: 90 ~ 155mm, Abmessungen (BxHxT) 166x205x47mm
EPTZ-WMB-W	Wandmontagearm, Aluminiumguss pulverbeschichtet, L: 270mm
EPTZ ICMB	Adapterkit für Deckeneinbau für EPTZ9200i, Stahl, Abmessungen (Ø x H): 220 x 130 mm
AP24A302E1	Innennetzteil für Speed Dome, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Your Safety, Our Focus