



EQ 900F 1080p Analog-HD Tag/Nacht Boxkamera




Eigenschaften

- 1080p (1920x1080) Auflösung im AHD Modus
- Umstellung zwischen AHD 1080p / AHD 720p und PAL (g60H) mit einem Tastendruck
- Fernkonfigurierbar über EverFocus DVR
- C/CS-Mount, manuelle oder DC-Blende
- Tag/Nacht-Umschaltung mit automatischem IR-Cutfilter
- 3D DNR Rauschunterdrückung
- Benutzerfreundliches Bildschirmenü inkl. deutscher Menüsprache
- D-WDR Funktionen
- 4 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 4 einstellbaren Zonen

Technische Daten

Sensor	8,8 mm (1/2,9") SONY CMOS
Bildelemente	2,24 Megapixel
Scanningsystem	Progressive Scan
Effektive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux
S/N Verhältnis	> 48 dB (AGC aus)
Videoausgang	1,0 Vs-s Composite, 75 Ohm, BNC, umschaltbar zwischen AHD 1080p / AHD 720p / PAL (g60H)
Gammakorrektur	0,45
OSD	Ja, multilingual (Deutsch / Englisch / Türkisch/ Niederländisch/ Polnisch/ Italienisch/ Französisch / Russisch / Portugiesisch / Spanisch / Chinesisch)
Tag/Nacht Steuerung	Auto / Tag / Nacht , automatischer IR-Cutfilter
Objektiv	C/CS Mount, manuelle oder DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang)
Gegenlichtkompensation	HLC / BLC / aus
Spitzlichtaustastung	Ja
Electronic Shutter	1/50 - 1/50.000 Sek.
DSS Digital Slow Shutter	Auto / Manuell 30x max
Weißabgleich	ATW / AWB / Manuell / Außen / Innen / AWC (One push)
AGC	Auto , 15 Stufen
Synchronisation	Intern
DNR	3DNR
WDR	D-WDR (ATR) ein / aus (8 Stufen)
Bildspiegelung	Spiegeln horizontal / vertikal, Drehung 180°
Bewegungserkennung	Ein / aus für 4 programmierbare Zonen
Privatzenen	Ein / aus für 4 programmierbare Zonen
Betriebsspannung	12 V DC / 24 VAC
Leistungsaufnahme	12 VDC: 2 W / 24 VAC: 1,8 W
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Abmessungen (BxHxT)	49,5 x 44,4 x 129 mm
Gewicht	240 g

Abmessungen

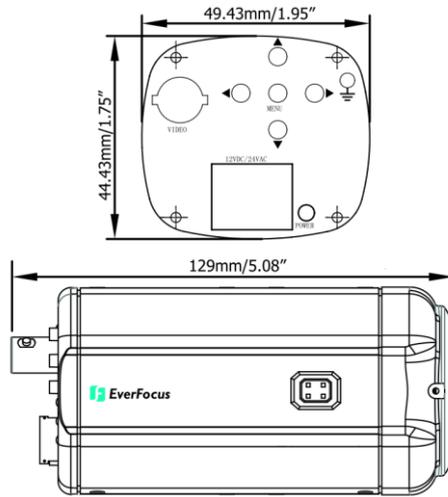

Bestellinformationen

EQ900F	1080p Analog-HD Boxkamera, C/CS - Mount, 12 V DC / 24 VAC
AP12A122EE0R	Netzteil 12 V DC, 650 mA

EQ900F_db_de_rev01