



Art: 16030-43

1/3" Farb-Zylinder-Kamera mit Objektiv

- 1/3" Sony CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 550TVL, Videonorm PAL
- Integriertes Objektiv 4,3mm
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP68)
- Minimale Beleuchtung 0,25 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1 A
- Abmessungen (Ø x L) 21 x 77mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

Technische Daten

Auflösung:.....	550TVL (752x582 Pixel)
Mindestbeleuchtung:.....	0,25 Lux / F 1,4
Bildwandler:.....	1/3" CCD-Chip Sony Super HAD
Spektralbereich:.....	380 bis 800 nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:.....	0,45
Knee function vorhanden.....	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:.....	> 50 dB
AGC:.....	28 dB
Synchronisation:.....	Intern
Elektr. Shutter:.....	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:.....	Auto Backlight Compensation
Smear-effekt:.....	0,004%
LAG-Strom:.....	Null
Fernsehnorm:.....	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:.....	FBAS 1 V _{ss} / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:.....	12(9-15)V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:.....	-30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit:.....	Bis 100%
Schutzart / -klasse nach VDE:.....	EN 60065+60950
HF-Strahlung:.....	EN 50081+82, CE-Zertifizierung
Maximale Vibration.....	8 G
Montagebefestigungen:.....	Wand-/ Deckenhalter
Gewicht:.....	60 g
Abmessungen (ØxL):.....	21 x 77mm
Objektiv:.....	4,3mm / F 2,0 (58° horizontal)
Blendensteuerung:.....	Fixiert
Fokuseinstellung:.....	Manuell (0,5m bis ∞)

VDE CE EMC

Artikelbeschreibung:

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CCD-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist auswechselbar gegen Objektive mit anderen Blickwinkeln. Optional ist ein Sonnendach lieferbar.



Normal




BLC

Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP68)

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

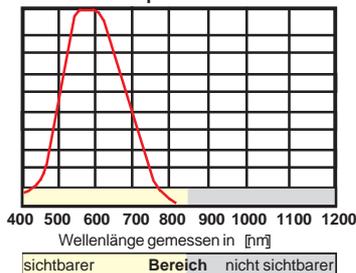

Decken- oder Wandbefestigung



Lieferumfang:

Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit
12V DC Stecker und BNC-Buchse
Wand-/Deckenhalterung

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1,25 A
(Art.Nr. 20114-S)