

Die perfekte Hybrid-Lösung



4CH H.264 Netzwerk Video Encoder

SPE-400

Bei dem Modell SPE-400 handelt es sich um einen ONVIF fähigen 4-Kanal Video Encoder, der eine kosteneffektive und einfache Möglichkeit bereitstellt, analoge Kameras in ein auf einem IP-Netzwerk basierendes Sicherheitssystem zu integrieren. Somit steht eine perfekte Hybridlösung für Benutzer zur Verfügung, die ihre Überwachungs-, Management- und Aufnahmeausrüstung zu einer IP-Plattform erweitern, jedoch die Vorteile der vorhandenen Analogkameratechnologie und die Kabelinfrastruktur weiterhin nutzen möchten. Das Modell SPE-400 kann Bilder in Echtzeit mit 4CIF- Auflösung übertragen und umfasst eine Multi-Streaming Funktion, die dem Benutzer eine Reihe von Wiedergabe- und Aufnahmeoptionen bietet.

- Max. 30(25)fps pro Kanal bei 4CIF Auflösung
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi Codec
- Gleichzeitiges Multi Streaming
- SD Speicher, bi-direktionale Audio Unterstützung (nur Kanal 1)
- ONVIF Standard Protokoll Unterstützung

4CH H.264 Netzwerk Video Encoder

SPE-400




Technische Daten



	SPE-400N	SPE-400P
FUNKTIONSWEISE		
Video Ein	4CVBS : 1.0 Vp-p / 75 Ω Composite, BNC Buchse, NTSC/PAL autom. Erkennung	
De-Interlacing-Filterung	Eingebaut	
Ereignisauslöser	Bewegungserkennung, Alarmeingang, Signalverlust	
Alarm E/A	Eingänge je 4 / Ausgänge je 4 (Relais)	
Fernbedienungsschnittstelle	4x RS-485 (Half Duplex)	
RS-485 Protokoll	Samsung-T/E, Pelco-P/D	
NETZWERK		
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)	
Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Auflösung	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Max. Bildfrequenz	30fps pro Kanal	25fps pro Kanal
Video Qualität Anpassung	H.264 / MPEG-4 : Komprimierungsstufe, Zielbitrate Pegelsteuerung, MJPEG : Pegelsteuerung-Qualität	
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 / MPEG-4 : CBR oder VBR, MJPEG : VBR	
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profile)	
Audio E/A	1x Line Ein / 1x Line Aus (nur Kanal 1)	
Audiokomprimierungsformat	G.711 u-law	
Audiokommunikation	2-Wege	
IP	IPv4, IPv6	
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Sicherheit	HTTPS (SSL) Benutzerauthentifizierung, Digest Benutzerauthentifizierung Filterung von IP-Adressen, Benutzerzugriffsdateien	
Streaming-Methode	Unicast / Multicast	
Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer im Unicast-Modus	
Speicherkartensteckplatz	SD/SDHC-Speichersteckplatz (nur Kanal 1)	
ONVIF-Übereinstimmung	Ja	
Web Viewer	Unterstütztes Betriebssystem: Windows XP, VISTA, 7, MAC OS Unterstützter Browser: Internet Explorer 6.0 oder Höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software zur zentralen Verwaltung	NET-i viewer	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	0°C - +40°C (+32°F - +104°F) / 20% - 80% RH	
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	12 V Gleichstrom	
Energieverbrauch	Max. 15W	
MECHANISCH		
Farbe / Material	Silber / Metall	
Abmessungen (W x H x D)	178 x 34 x 128mm (7,00" x 1,34" x 5,04")	
Gewicht	562g (1,24 lb)	

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

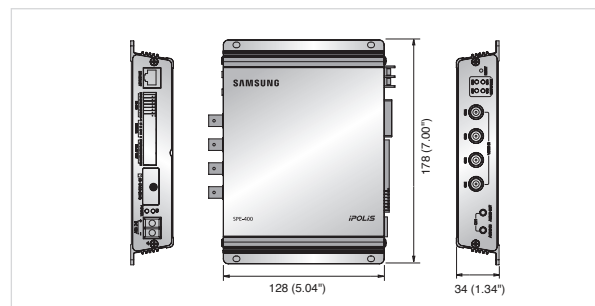

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



Das Eco Zeichen verdeutlicht Samsung Techwin's Streben, umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt die EU RoHS Richtlinie erfüllt.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel.: +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax: +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel: +44-1932-45-5300 Fax: +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel: +86-22-23887788 Fax: +86-22-23887788

VERTRIEB ÜBER

