



VKC-1395

Artikelnummer: 210386

1/3" Kamera, Tag/Nacht, WDR, 2D-/3D-DNR, DSS, DIS, 750 TVL, RS-485, 230V

Hauptmerkmale

1/3" Sony Effio-V double scan (960H)

Szenen Parameter, Analyse Funktion

Wide Dynamik Range (WDR)

High-Speed Shutterregelung (ESC/MES)

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Betriebsspannung: 230VAC

Farb/SW-Umschaltung

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Schaltbare automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Einstellbare Gegenlichtkompensation

Geschützte Bereiche/Spiegelbild

CS/C-Mount

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	High density double scan Sony EffioV (960H)
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,01Lux
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x~256x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

VKC-1395

Fortsetzung Spezifikationen

IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Weißabgleich	ATW, Push, Benutzerdefiniert
Signal-/Rauschabstand	50dB
Videonorm	PAL
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Digital Zoom	ja
Blendensteuerung	DC, Auto Iris, manuell
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	750 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, spanisch, russisch, portugiesisch, französisch, japanisch
Privacy Zones	15 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (BAS)
Videoausgänge	1Vss, 75Ohm, BNC
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung, Alarmausgang TTL, offener Kollektor
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Fastrax IIE
Beleuchtung	nein
Farbe	Gehäuse: Pantone 877C, Front- und rückseitiger Deckel: Cool Gray 11C
Gehäuse	Innen
Gewicht	450g
Leistungsaufnahme	3 W
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Lieferumfang	Betriebsanleitung, C-Mount Aadapterring


VKC-1395

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	70771 / WD-23	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
	43274 / F03Z2.6DC-NFSHR	F1,0/3-8mm DC-Objektiv, varifo kal, Fokus Konstanthaltung, ho chauflösend, 1/3" CS
	79488 / VTL-WWA	Wetterschutzgehäuse (300mm) mit Heizung Thermostat, Wandarm, RAL9002, 230V

VKC-1395

Technische Zeichnung

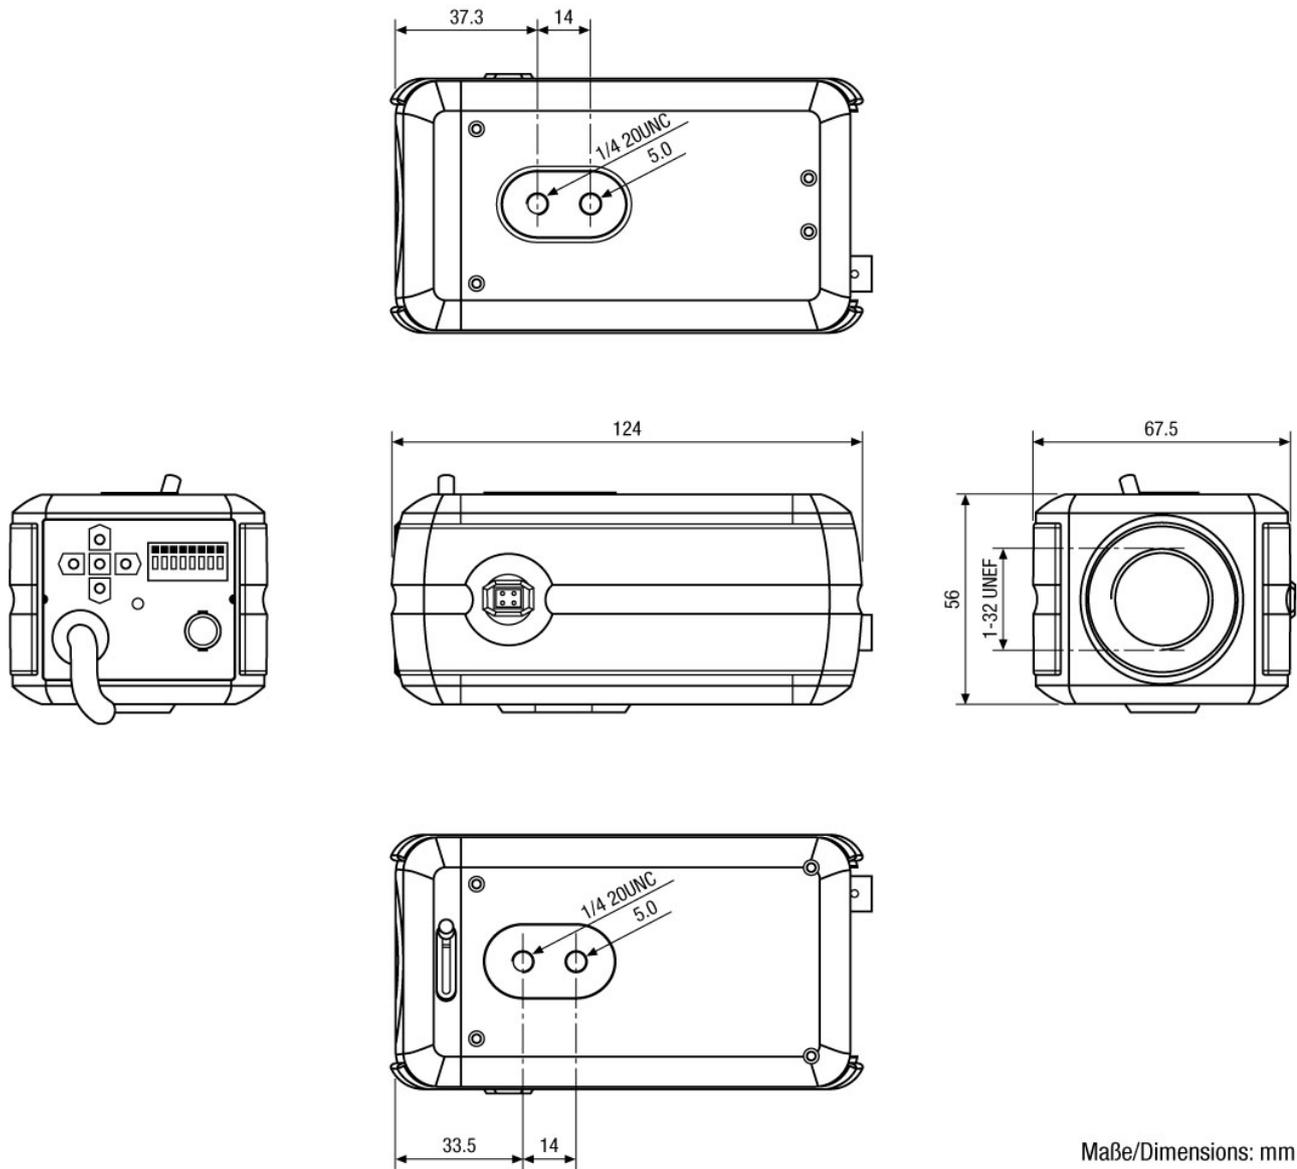

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com