



HDC-2080Z03 D

Artikelnummer: 211421

1/3" HD-SDI Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3x AF Zoom, 3-9mm, 12/24V

Hauptmerkmale

1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Noise Reduction, Defog Funktion

Zoom auf definierte ROI bei Bewegung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mbps) erweiterte HD Signal Reichweite

3~9mm Tag/Nacht Objektiv

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Integrierter Bewegungsmelder

Externer Kontakt für Tag/Nacht Umschaltung

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Panasonic Progressive Scan
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe), 0,002 Lux (SW), 40IRE
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 8x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps, 93dB
Flickerless Function	ja

HDC-2080Z03 D

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/60000Sek.
Weißabgleich	ATW, One Push, manuell
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Signalformat	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Objektiv	Auto Focus Zoom
Brennweite	3 - 9 mm
Digital Zoom	2 ~ 32x
Blendenbereich (F)	F1,2~F2,1
Filtergewinde	nicht vorhanden
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bildwinkel horizontal	106 - 36 °
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	AGC, Bewegungsmelder, DNR, Shutter, Tag/Nacht, Privacy Zones, Weißabgleich
Menüsprachen	englisch, japanisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	HD-SDI / EX-SDI wählbar, FBAS
Externe Anschlüsse	RS-485, Spannungseingang, HD-Signal BNC Ausgang, Externe Tag/Nachtumschaltung
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D
Serie	eneo Candid Box
Abmessungen (HxBxT)	72x74x89mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	340g
Integrierte Wandhalterung	nein
Leistungsaufnahme	3 W
Scheibenheizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	(+/-15%) 50Hz
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

HDC-2080Z03 D

Fortsetzung Spezifikationen

Texteinblendung	Titel
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Betriebsanleitung

Besonderheiten

Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich

Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROI bei Bewegung

Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

COLOR D/N fixed Farb Modus, optimiert für Anwendungen mit Weißlicht Beleuchtung


HDC-2080Z03 D

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	70688 / WD-18	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige
	70769 / WD-22	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Beige
	70835 / WD-12-WA	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamera Schraube, 140mm, RAL9006
	210224 / HDA-2002EC	Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang
	211257 / HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V

HDC-2080Z03 D

Technische Zeichnung

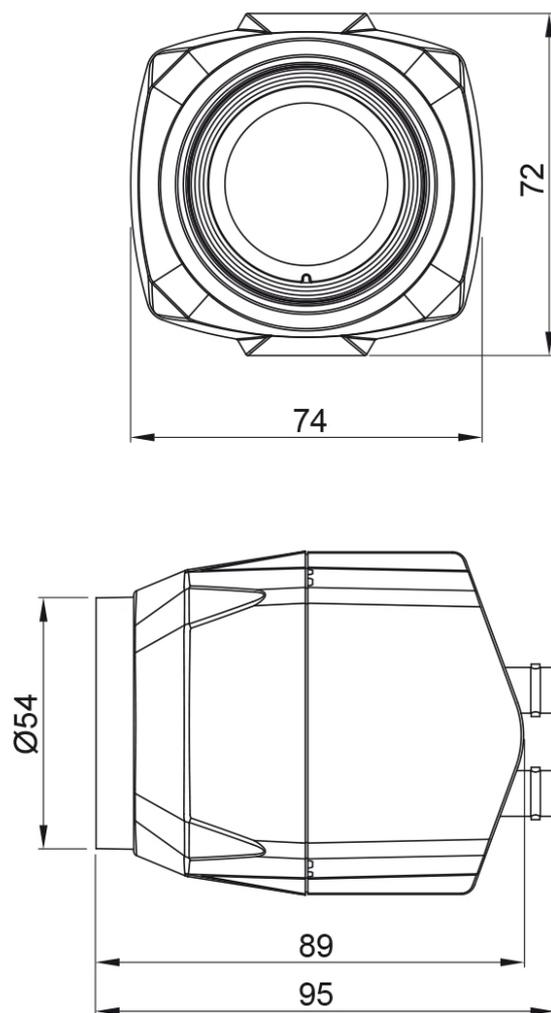

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com