



NXD-880F37P

Artikelnummer: 211499

1/2,8" Netzwerk Dome, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, 3,7mm, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG)

Gegenlichtkompensation (BLC)

Web Casting

Privatzonen, Passwortschutz

OpenVPN Unterstützung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Rauschunterdrückung (2D-DNR)

Belichtungsautomatik (AE)

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony Exmor
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	Standard
Weißabgleich	AWB
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan

NXD-880F37P

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, MPEG-4, M-JPEG, JPEG
Objektiv	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Digital Zoom	ja
Blendensteuerung	nein
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 352x288 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildwinkel horizontal	90 °
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Alarmverarbeitung	SD-Karte Aufzeichnung, FTP, E-Mail, HTTP, HTTP/XML, Boost
Audiounterstützung	nein
Passwortschutz	Administrator, Manager und Benutzer
e-PTZ Unterstützung	EPTZ (digital PTZ)
Interner Speicher	microSDHC-Karte, 32GB
Menüsprachen	deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, englisch
Privacy Zones	8 Bereiche maskierbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Mozilla Firefox (Java), Google Chrome (Java), Safari (Java)
Mirror Function	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Netzwerkanschluss	RJ-45
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, RTCP, FTP, NFS, CIFS, UPnP, Zeroconf, Bonjour, SSL, OpenVPN, NAT
Externe Anschlüsse	Spannungseingang
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Serie	eneo Economy Class
Abmessungen (HxBxT)	55x115mm
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	235g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	4,5W

NXD-880F37P

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ja, Profile S
Power over Ethernet	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	PoE, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Montage Zubehör, Installations-CD, Bohrschablone, Kurzanleitung zur Installation, Handbuch und Software auf CD-ROM
Firmware-Update	über Netzwerk


NXD-880F37P

Verfügbares Zubehör


Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	210144 / eneo Scan Device	Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras
	211974 / ENX-900P	PoE Extender, RJ45, Innen, bis 100m, Gigabit Ethernet, Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	PoE Injektor, Gigabit, Innen, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m
	211981 / EVX-900B	Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m
	211982 / EPS-1008	PoE Switch, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, Metallgehäuse
	211983 / EPS-1016	PoE Switch, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, 19" Rack

NXD-880F37P


Technische Zeichnung

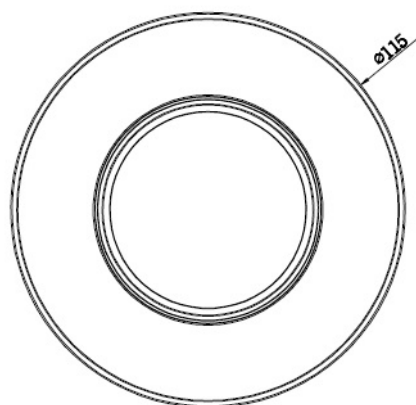

Top View

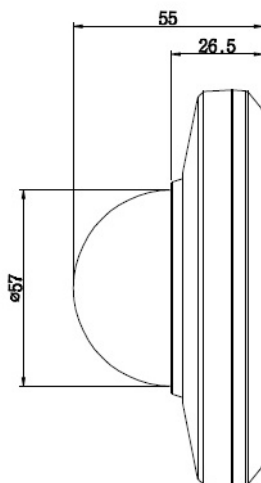

Side View

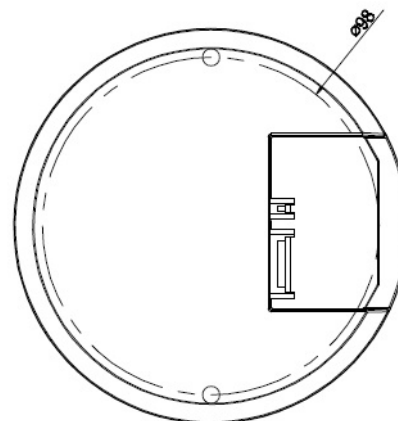

Bottom View

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com