

UML Serie 27-Zoll-Hochleistungs-LED-Monitor (HD)

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080
- ▶ Präzise Farbwiedergabe
- ▶ Eingänge: HDMI, DVI, VGA, S-Video
- ▶ Schnelle Ansprechzeit
- ▶ Hohes Kontrastverhältnis von 3000:1

Der Bosch UML-273-90 Hochleistungs-LED-Monitor ist ein Farbmonitor mit 1080p-Full-HD-Auflösung, der ideal für die Verwendung mit analogem Video, Digital-Videorekordern (DVR) und PC-Anwendungen geeignet ist. Der Monitor ist mit einem Farb-LCD-Flachbildschirm ausgestattet, der eine sichtbare Bildfläche von 27 Zoll aufweist. Der Monitor bietet große horizontale und vertikale Betrachtungswinkel, die komfortable, klare Sichtbedingungen beim Einsatz als wand- oder deckenmontiertes Gerät ermöglichen.

Funktionsbeschreibung

Hervorragende Bildqualität

Die leistungsstarken Bosch HD-LED-Monitore mit Vollbildanzeige passen sich automatisch an die Eingangsauflösung des eingehenden Videosignals an und unterstützen eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080 (Full HD). Der analoge VGA-Eingang des Monitors trägt der zunehmenden Verwendung von PCs in modernen Sicherheitsüberwachungssystemen Rechnung. Das gute Kontrastverhältnis (3000:1) und die hohe Helligkeit ermöglichen hervorragende Farbgenauigkeit und Bildgebung und somit eine bessere Darstellung und Interpretation von Bildern.

Die Anzeige wird alle 12 ms aktualisiert, sodass Bilder scharf, klar und mit weniger Verwischungen dargestellt werden und bei Videos mit schnellen Bewegungen weniger Geisterbilder auftreten.

Verbesserte Echtfarbdarstellung

Die Monitore bieten eine hervorragende Echtfarbdarstellung. Die Monitore stellen automatisch die richtige Farbe, Temperatur und Gammakurve ein und ermöglichen so eine optimale Bildqualität.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Sicherheitszertifizierungen
Kanada	cUL
Europa	EN 60950, CE-Konformitätserklärung, CB-Programm
USA	UL 60950


Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

Emissionen	EN 55022:2010 Klasse B, FCC Teil 15, Klasse B
Störfestigkeit	EN 55024:2010, EN 50130-4: 2011


Umgebungsbedingungen

Schwingungen und Stöße

Planungshinweise

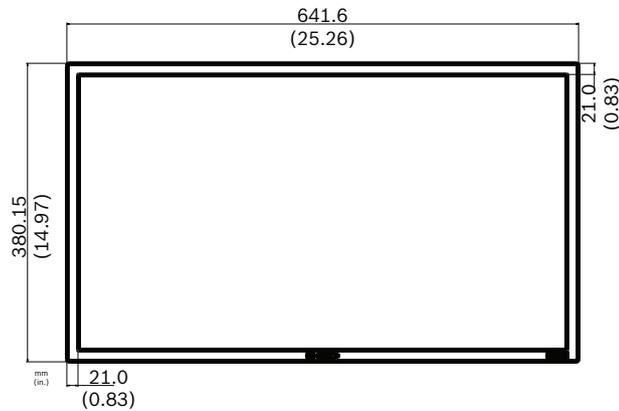

UML-273-90: Frontansicht

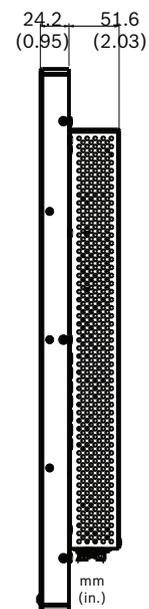

UML-273-90: Seitenansicht

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	Farb-LED-Flachbildmonitor (Full HD) von Bosch
2	Netzkabel, dreiadrig mit geerdetem Stecker, 1,8 m lang: ein Kabel mit US-Stecker und ein Kabel mit einem Stecker für Europa
1	DVI-D-auf-DVI-D-Kabel, 1,8 m
1	VGA-auf-VGA-Kabel (D-Sub), 1,8 m
1	Auslöserkabel
1	Fernbedienung

2	AAA-Batterien für Fernbedienung
1	Installationshandbuch (Englisch)
1	CD-ROM mit mehrsprachigem Installationshandbuch

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	120/230 VAC, 50/60 Hz
Spannungsbereich	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Frequenz	Horizontal: 60 – 73 KHz Vertikal: 47 – 63 Hz
Leistung bei Nennspannung	
• Ein	75 W
• Aktiv aus	0,5 W

Video

Synchronisationsformat	PAL/NTSC
LCD-Konsole	LED
Sichtbare Bildfläche	27 Zoll
Aktive Anzeigefläche (H x B)	597,6 mm x 336,15 mm
Pixelabstand (H x B):	0,31125 x 0,31125 mm
Auflösung ¹	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Bildfarben	16,7 Millionen
Ansprechzeit	12 ms (typisch)
Backlight	30000 Stunden

1. Pixelbestimmungen: Monitore von Bosch entsprechen der Norm ISO 13406-2 Klasse 2.

Optische Eigenschaften LCD-Konsole

Leuchtdichte	300 cd/m ² (typisch)
Kontrastverhältnis	3000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel	Horizontal/Vertikal: 178°, typisch

Videoeingang

Composite Video (CVBS)	1,0 Vss (0,5-1,5 Vss), automatische Umschaltung von 75 Ohm asymmetrischer Terminierung auf hochohmig im passiven Durchschleif-Betrieb
Y/C (S-Video)	0,7 Vss (Y-Signal), 0,3 Vss (C-Signal), 75-Ohm-Terminierung
Komponente	Y, Pb, Pr
Digitale Eingänge	DVI D und HDMI

VGA (RGB PC)	0,7 Vss (0,5 – 1 Vrms)
Audioeingang	2,0 V Leitungspegel, Mono

Modi

RGB und DVI	HDMI
640 x 480 (60/72/75 Hz)	640 x 480 (60/72/75 Hz)
720 x 400 (70 Hz)	720 x 400 (70 Hz)
800 x 600 (60/75 Hz)	800 x 600 (60/75 Hz)
1024 x 768 (60/75 Hz)	1024 x 768 (60/75 Hz)
1280 x 768 (60 Hz)	1280 x 768 (60 Hz)
1280 x 960 (60 Hz)	1280 x 960 (60 Hz)
1280 x 1024 (60 Hz)	1280 x 1024 (60 Hz)
1360 x 768 (60 Hz)	1360 x 768 (60 Hz)
1366 x 768 (60 Hz)	1366 x 768 (60 Hz)
1600 x 1200 (60 Hz)	1600 x 1200 (60 Hz)
1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)
	480i (60 Hz)
	480p (60 Hz)
	576i (50 Hz)
	576p (50 Hz)
	720p (50/60 Hz)
	1080i (50/60 Hz)
	1080p (50/60 Hz)

Bedienelemente

Input	
Bedieneinrichtung auf der Rückseite	Tasten
Videoquelle	Auswahloptionen: Component Video, S-Video, VGA, HDMI, DVI-D
Menu	Auswahl On-Screen-Display (OSD), Cursor nach oben, Cursor nach unten/automatische Einstellung, Cursor nach links, Cursor nach rechts
Power	Ein/Aus
Sperrfunktion für Bedienelemente	Kombination mehrerer Tasten

On-Screen-Display

Videomodus	Eingangsquelle, Bildschirm, OSD, Einstellungen
------------	--

Anzeigen

LED	Eingeschaltet (grün) Ausgeschaltet, Standby (rot)
-----	--

Anschlüsse	
Video 1 (AV1)	Composite Video: zwei (2) BNC (Ein- und Ausgang)
Digital	Ein (1) DVI-D
HDMI	Eine (1)
VGA	Einer (1): 1 RGB 15-poliger D-Sub-Eingang, 1 RGB 15-poliger D-Sub-Ausgang
Komponente	Eine (1): Y, Pb, Pr
Y/C (S-Video)	Ein (1) Mini-DIN, 4-polig (Eingang)
Audio	Fünf (5): 2 Audioeingänge: Cinch-Buchsen (rechts/links) 1 Audioeingang: Cinch-Buchse 1 Audioausgang: Cinch-Buchse (rechts/links) 1 LautsprecherAusgang
Auslösereingang	Ein (1) 1/8-Zoll- Mini-Cinchstecker
Stromversorgungs- eingang	100 – 240 VAC

Mechanische Daten

Gehäusematerial	SECC
Oberfläche	SCHWARZ
Befestigung	Wandmontage möglich mit Standardhalterung
Halterung gemäß VESA-Norm	100 x 200 mm

Abmessungen (B x H x T)

Monitor	641,6 x 380,15 75,8 mm
Mit Verpackung	756 x 561 x 253 mm

Gewicht

Gewicht des Monitors	9,05 kg, mit Monitorfuß
Liefergewicht	12,35 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	0 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Bestellinformationen

UML-273-90 Leistungsstarker 27-Zoll-LED-Monitor (HD)		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
UML-273-90 F.01U.269.268	4970	0038

Zubehör/Erweiterungen

UMM-WMT-32 schwenkbare Wandhalterung

Schwenkbare Wandhalterung für einen 27-Zoll- oder einen 32-Zoll- LED-Monitor, schwarz

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

UMM-WMT-32 | F.01U.281.670

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch