



IPP-72A0030M0A

Artikelnummer: 213541

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x AF Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, PoE, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

1/2,8" IP PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

ONVIF kompatibel

30x AF Zoom, 4,3~129mm / 16x Digital

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

VCA Video Analyse

Digitale Bild Stabilisierung (DIS)

Alarmein- und Ausgänge

Spezifikationen

Kamera

Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p, HD 720p
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony STARVIS
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 8x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/30000Sek.
Weißabgleich	automatisch, Außen, manuell, Fluorescent, Glühbirne
Video	
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	30x
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Digital Zoom	16-fach
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Blendensteuerung	DC
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2,23 °
Funktionen	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht), Bereichsüberwachung, Gesichtserkennung, Defog
Alarmverarbeitung	FTP, E-Mail, HTTP, Boost, SD-Karte Aufzeichnung
Presets	256 Presets
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, 32GB
Menüsprachen	englisch, koreanisch, chinesisch, russisch
Privacy Zones	8 Bereiche maskierbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java)
Mirror Function	H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf, OpenVPN

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), RJ-45, Alarm Ein/Ausgang, Audio Ein/Ausgang
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarমেingänge	4
Alarmausgänge	1
Allgemeines	
Serie	eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	278x234mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	3,3kg
Heizung	ja
Kameratyp	PTZ Dome
Leistungsaufnahme	50W, (mit Heizung), 13W, (ohne Heizung)
Lüfter	ja
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
Temperaturbereich mit Heizung	-50°C ~ +65°C
Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Inbusschlüssel, Steckersatz, eneo Scan Device Tool
Hinweise	
Bemerkung	Um den Temperaturbereich von -50° ~ +65° zu gewährleisten muss der Dome mit 24VAC betrieben werden., Im PoE und 12VDC Betrieb sind Heizung und Lüfter deaktiviert


IPP-72A0030M0A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74127 / EDC-WMB1	Wandmontagearm für PTZ-Domekameras mit Befestigungsbeipack
	74128 / EDC-CMT1	Deckenrohr mit Flansch für PTZ Dome Kameras
	213474 / NE-128B	Netzgerät 230V/24VAC-5A, Kunststoffgehäuse, IP66
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE

IPP-72A0030M0A

Technische Zeichnung

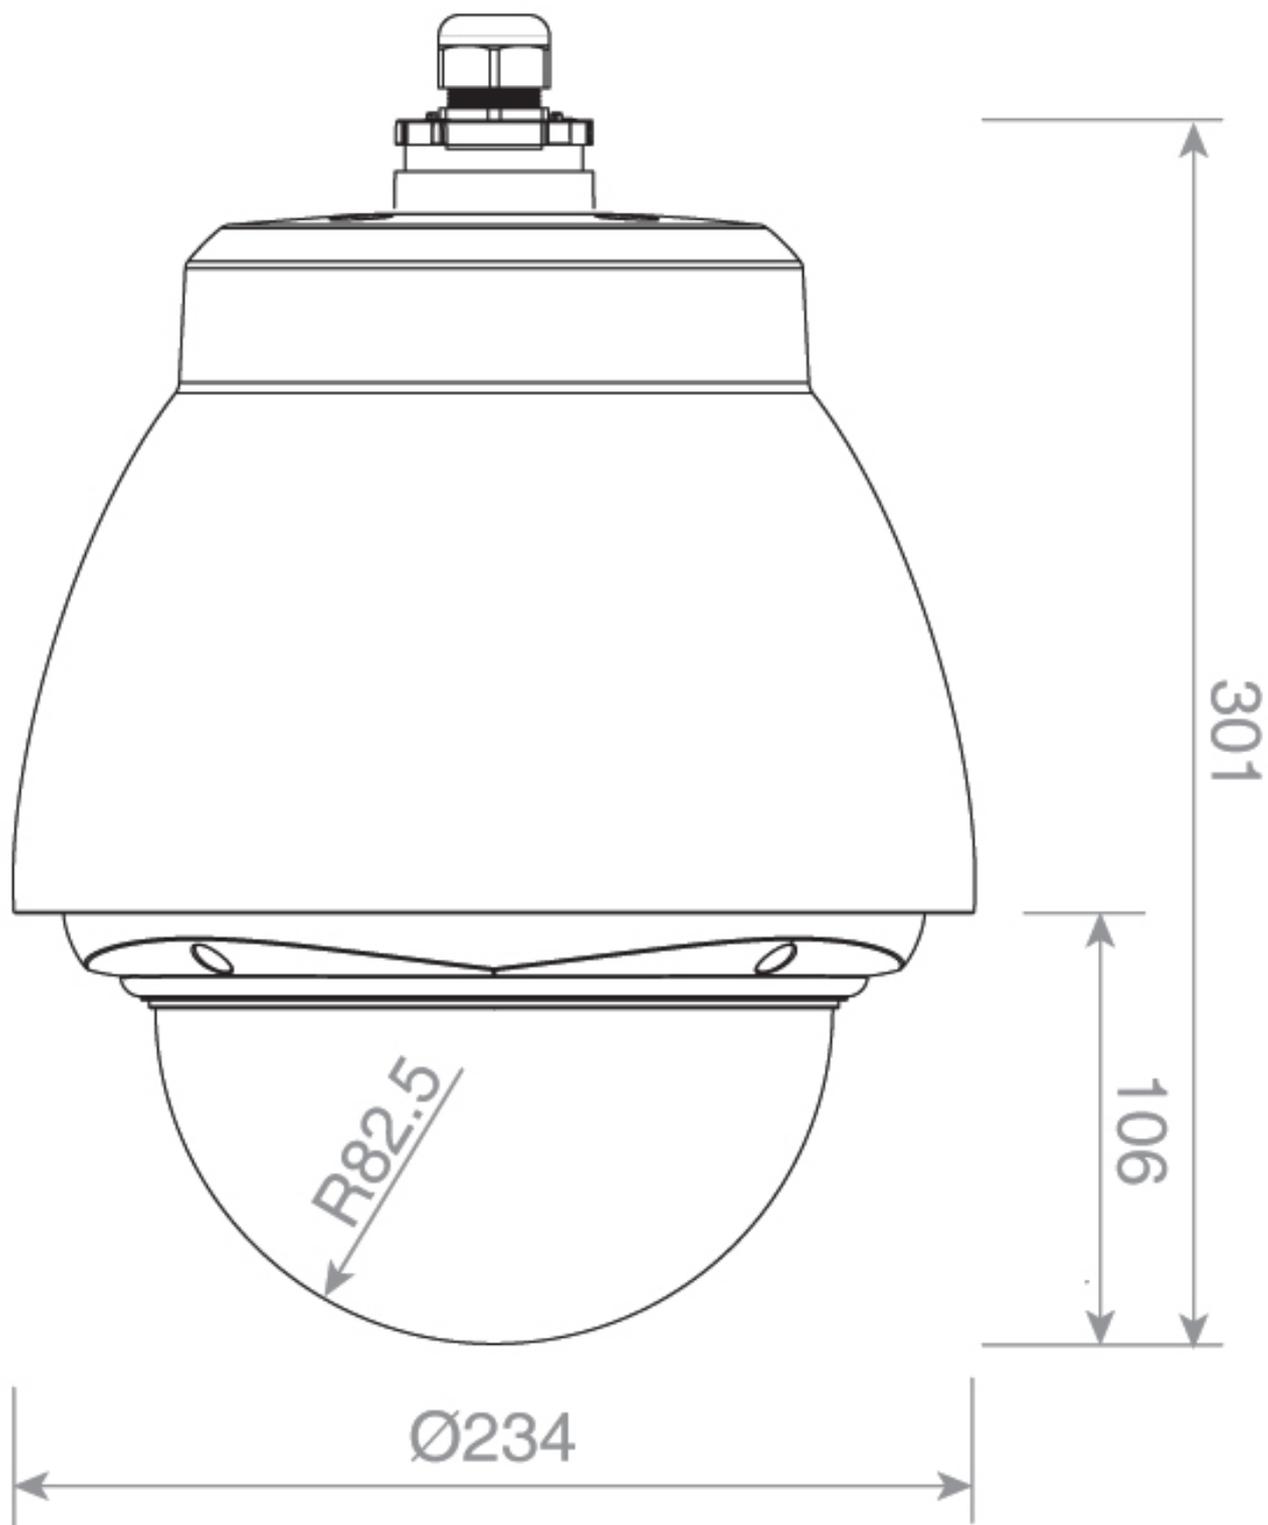

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com