



An Axis company

2N[®] EasyGate PRO

GSM/UMTS Gateway für Aufzüge



Vollwertige Alternative für Festnetzleitungen

Das 2N[®] EasyGate PRO ist ein analoges Gateway, das für die Installation in ein Aufzugsumfeld geeignet ist. Abgesehen davon, dass Sie sich an ein beliebiges Notfallaufzugskommunikationssystem anschließen können, lässt es sich auch als sofortiger Ersatz der Festnetzleitung nutzen. Es ist auch dann eine ideale Lösung, wenn Ihre monatlichen Kosten für die Festnetzleitung zu hoch sind.

Das GSM/UMTS Gateway 2N[®] EasyGate PRO ist bereits ab Werk so eingestellt, dass Sie nichts programmieren müssen und Sie es sofort verwenden können. Es verfügt über einen Indikator der Signalstärke und ist dank der Back-Up-Stromversorgung widerstandsfähig gegen Stromausfälle. Zudem ist es in der Lage, außer Anrufen auch Daten und SMS zu übertragen und über einen Ausfall informiert es Sie immer automatisch an eine vorab definierte Nummer.

Warum sollten Sie sich für das 2N[®] EasyGate PRO entscheiden?

- Sofortiger Ersatz der Festnetzleitung
- Keine monatlichen Kosten für die Festnetzleitung
- Back-up Stromversorgung
- SMS im Fall eines Ausfalls der Stromversorgung
- Plug & play Installation
- Sprachanrufe über GSM/UMTS
- Identifizierung eines Anrufenden aus GSM/UMTS (FSK CLIP)

Anwendungsbereiche


- Bürogebäude
- Wohngebäude
- Geschäftszentren



Bestimmt für:

- Aufzugsfirma
- Systemintegrator

Anschlussbeispiel

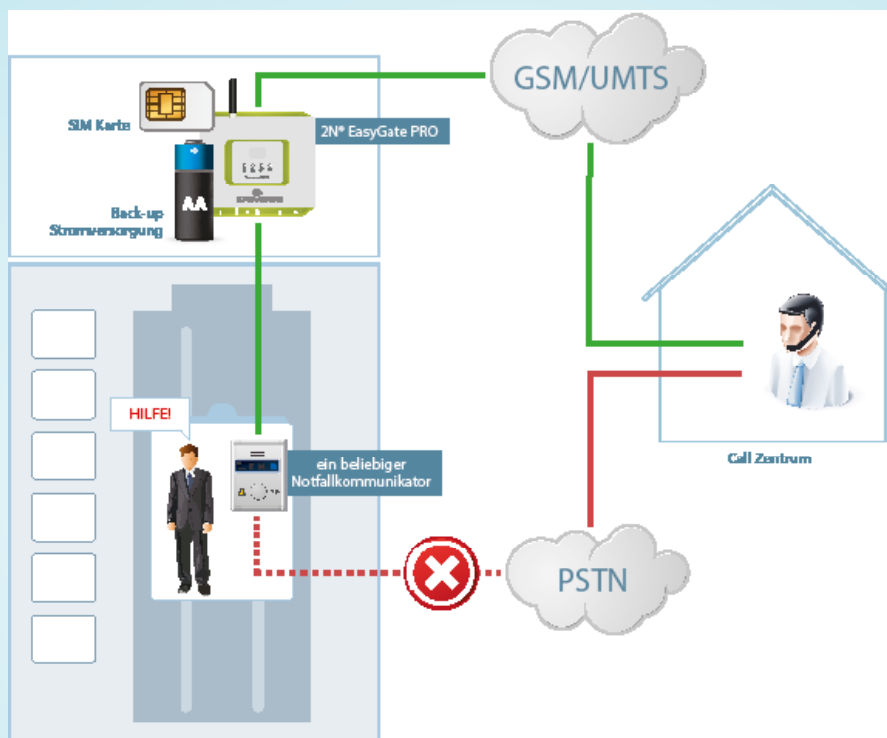

Technische Parameter

GSM Modell

GSM Netze	850/900/1800/1900 Mhz
GSM Module	Cinterion MC55i-w
Daten	CSD (max. 14,4 kbit/s) GPRS Klasse 10
SIM Karte	3V und 1,8V

GSM/UMTS Modell

GSM Netze	850/900/1800/1900 Mhz
UMTS Netze	900/2100 MHz (EU Version) 850/1900 MHz (US Version) 850/2100 MHz (japanische Version)
Daten	HSDPA 3,6 Mbps, WCDMA, EDGE, GPRS
SIM Karte	3V und 1,8V

Leitungsschnittstelle

Typ der Schnittstelle	Zweidraht-, FXS für Telefon oder externe Leitung der Zentrale
Typ der Steckverbindung	RJ12, 6/2
Unterstützte Optionen	DTMF und Puls

Stromversorgungsquelle

Stromversorgungsquelle, geliefert mit Gateway	12V/1A
Möglichkeit einer externen Stromversorgungsquelle	von 10 bis 16V DC
Back-up Stromversorgung	mithilfe von 4xAA Batterien

USB der Schnittstelle

Konfigurierung und Upgrade	mithilfe des Instruments 2N® PC Manager UNI
----------------------------	---

Antenne

Typ der Steckverbindung	SMA
Impedanz	50 Ohm

Sonstiges

Abmessungen	163 x 157 x 38 mm
Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Signalisierung von Betriebszuständen	4xLED (eingeschaltet, GSM Netz, Leitung, Daten)
LED Kennziffer	Signalstärke/Stand der Batterien

Notfallaufzugskommunikation von der 2N



2N® Lift8



2N® SingleTalk



2N® EasyGate PRO

Heutzutage ist die Lösung der Notfallkommunikation ein unabdinglicher Bestandteil eines jeden Aufzuges. Lösung der Notfallkommunikation. Sie gewährleistet eine Verbindung zwischen der Aufzugskabine und wichtige Arbeitsstellen der technischen Unterstützung, womit Sie Ihnen ermöglicht eine fachliche Unterstützung herbeizurufen. Die technologisch ausgereiften Aufzugskommunikatoren von 2N erfüllen zudem die strengen europäischen Normen (EN 81-28, 70) und dank der komfortablen Bedienung sind sie ein wichtiger Helfer bei der Ausführung des regelmäßigen Service oder von Wartungsarbeiten.



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz.

An Axis company