

BWNC-431FDIF Dome IP Kamera



Beschreibung

Die BURG-GUARD BWNC-431FDIF ist eine IP-Dome Kamera, geeignet für Innen- und Außenbereiche. Sie liefert mit ihrem integrierten IR-LED Scheinwerfer auch bei Dunkelheit und bei Dämmerung gute Bilder. Das witterungsbeständige Gehäuse (IP67) aus Leichtmetall schützt die Elektronik und optischen Elemente der Kamera auch gegen harte Schläge (IK10). Dank des lichtstarken Fix-Objektivs und des 4 Megapixel Bildsensors, sind die Bilder der Kamera gestochen scharf. Das Sichtfeld der Kamera beträgt 93° (horizontal), so dass die Kamera Räume und Flächen im Nahfeld hochauflösend überwachen kann. So können beispielsweise Zugänge, Flure, Ateliers, Zufahrten und Grundstücksflächen gezielt gesichert werden. Weitere Funktionen wie 3DNR Rauschunterdrückung, echtes Wide Dynamic Range (120dB TrueWDR) und PoE werten die Kamera zusätzlich auf.

- 4MP Favor IP Kamera
- 2,8mm Brennweite mit Blickfeld 93° (H)
- H.265 Codec, H.264(+), MJPEG (Substream)
- integrierter IR Scheinwerfer für bis zu 30m dezente Aufnahme bei Nacht
- Gegenlichtkompensation durch 120dB TrueWDR, BLC und HLC
- Betrieb per .af PoE oder =12V_{DC}
- IP67 witterungsbeständig
- IK10 schlaggeschützt
- BURGcam PRO und BURGvms kompatibel
- ONVIF kompatibel




Produkt Spezifikationen

Modell / Model	BWNC-431FDIF
Kameratyp Camera type	IP Dome Kamera IP dome camera
Installation / Installation	Innen-/Außenbereich / Indoor, Outdoor
Videonorm / Video norm	PAL / NTSC
Bildsensor / Image sensor	1/3" 4 Megapixel Prog. Scan CMOS
Aktive Bildelemente Effective pixel	2688 x 1520
Max. Auflösung / Resolution	4 MP
Max. Bildrate / Frame rate (PAL)	2560 x 1440 @ 25/30fps
Streaming	1x Main / 2x Substream
Zoom	1x optisch / 16x digital
Objektiv / Lens	2.8 mm (F2.0)
Blickwinkel / Angle of view	H: 93°; V: 53°
D-O-R-I min.	50.0 m – 22.4 m - 11.4 m - 5.1 m
D-O-R-I max.	50.0 m – 22.4 m - 11.4 m - 5.1 m
Shutter	1/3s ~ 1/100.000s
Lichtempfindlichkeit / Illumination	0.03 Lux@F2.0; 0 Lux@F2.0 (IR30)
Signal/Rauschabstand / SN ratio	> 56 dB
Rauschunterdrückung Noise reduction	3DNR
Weißabgleich / White balance	AWB
WDR (Wide Dynamic Range)	BLC / HLC / TrueWDR 120dB
Entnebelung / Defog	Nein/ No
Video Kompression Video compression	(AI) H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream1)
Bewegungserkennung Motion Detection	Ja Yes
BURGcloud P2P	Ja / Yes
Verfügbare Apps	BURGcam PRO
VMS/CMS Kompatibilität VMS/CMS compatibility	BURGVms, NUUO Mainconsole, EBÜS, ONVIF
Netzwerk Protokolle Network protocol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour, BURGcloud
Netzwerk Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
Benutzer User	20
Audio Eingang/Ausgang Audio in/out	0 / 0
Schutzart / Classification	IP67, IK10
OSD-Menü / OSD menu	Mehrere Sprachen / Multi-language
IR-Scheinwerfer / IR LEDs	30m
Betriebsspannung / Voltage	=12 _{DC} ±25%, PoE (802.3af)



Leistungsaufnahme <i>Power consumption</i>	max. 5.5 Watt
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-40 °C to +60 °
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	0° bis / to +60° C
Abmessungen / Dimensions	81 mm × Φ109.9 mm
Gewicht / Weight	0.35 kg
Gehäusematerial / housing material	Metall / metal
Gehäusefarbe / Housing color	Weiß / White
Kennzeichnung / Identifier	CE

Maße

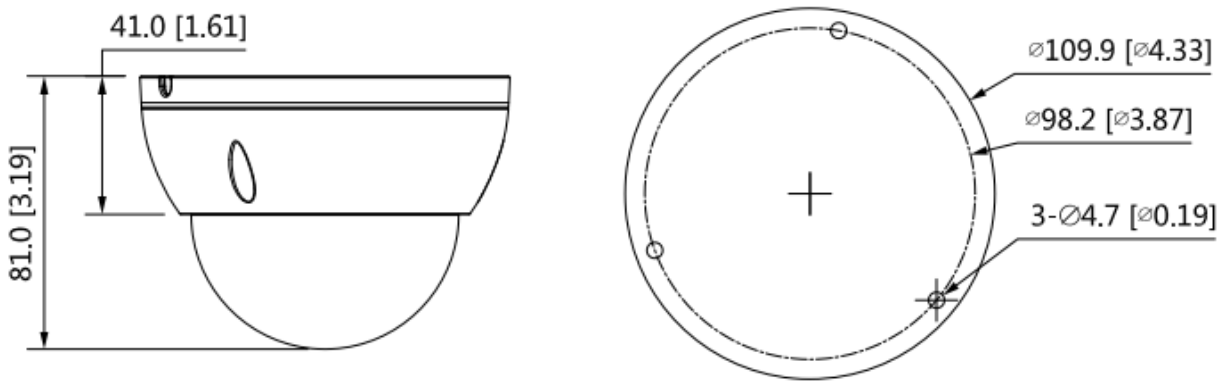

Angaben in mm [inch]. Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlenes Zubehör



SNCA-MK-136



BWA-WA-305WE



SNCA-MK-4661



SNCA-MK-106



SNAEOC-1002-1C
SNAEOC-1002-1T



BWNVR-3411P
(4-Kanal Netzwerkrekorder mit PoE Switch und AI Videoanalyse für Kameras)