


RK100-N

Riegelschaltkontakt mit Staubschutzhülle VdS Klasse C Nr. G 110103

RK100N Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt mit Riegelverlängerung und Kunststoffhalterung für die Verschlussüberwachung von Innentüren.

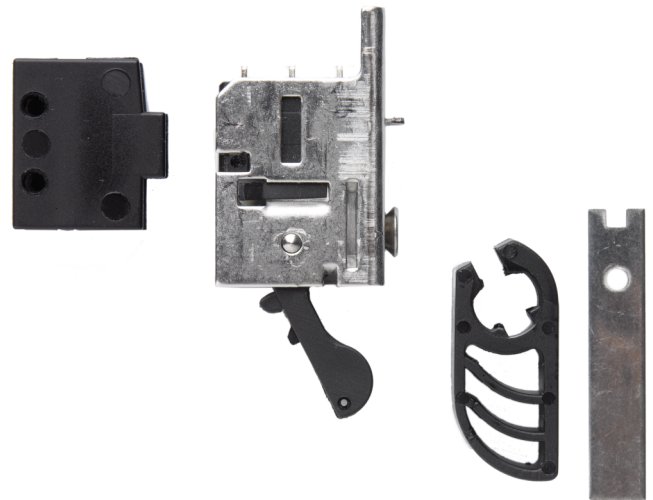

Einzelheiten

- Mit Hebelverlängerung und Kunststoffhalter
- VdS Klasse C Anerkennung: G 110103
- IP50 - für Innentüren

RK100-N

Riegelschaltkontakt mit Staubschutzhülle VdS Klasse C Nr. G 110103

Technische Spezifikationen

Allgemein

Zubehörgruppe	Zubehör für Türschlösser
Typ	Ersatzteil

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	max. 30 VDC (switch voltage)
Aktueller Verbrauch	min. 5 mA, max. 300 mA (switch current)

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-25 to +70°C (at fixed cable)
	-5 to +50°C (at moveable cable)
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP50

Regulativ

Zertifizierung	VdS
----------------	-----

Contact

Termination	3 soldered terminals
Capacity	Max. 3 W/VA
Type	Change over

Switch Point

	Adjustable
Cycles of operation	min. 30.000

Regulatory

Security approvals	VdS Class II
--------------------	--------------