



VKC-900IR2812

Artikelnummer: 210427

1/3" Kamera, Tag/Nacht, 2,8-12mm, 900TVL, IK6
Infrarot, 12V, IP66, D-WDR

Hauptmerkmale

1/3" Sony CMOS

Horizontale Videoauflösung 900 TVL

3D-DNR leistungsstarke Rauschunterdrückung

Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder

IR Beleuchtung (15 LEDs 850nm)

Betriebsspannung 12VDC

Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)

Integriertes Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Digitale Wide Dynamic Range (D-WDR)

Einfache Installation

Von außen einstellbarer Fokus und Zoom

Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage, verdeckte Kabelführung

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony 238
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Low Speed Shutter	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/40,000sec.
Weißabgleich	Benutzerdefiniert
Signal-/Rauschabstand	50dB

VKC-900IR2812

Fortsetzung Spezifikationen

Videonorm	PAL
Objektiv	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	nein
Blendenbereich (F)	F1,4
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel horizontal	81,2 - 22,6 °
Aktive Bildelemente	1280(H) x 960(V)
Horizontale Auflösung	900 TVL
Bewegungsmelder	ja
Dynamische Licht-Intensitätsregelung (DIC)	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, spanisch, französisch, polnisch, italienisch
Privacy Zones	Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	77x226mm
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	15x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	520g
Integrierte Wandhalterung	ja
Leistungsaufnahme	4W
Montageart	Wandmontage
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	FCC, IK06
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör


VKC-900IR2812

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

VKC-900IR2812

Technische Zeichnung

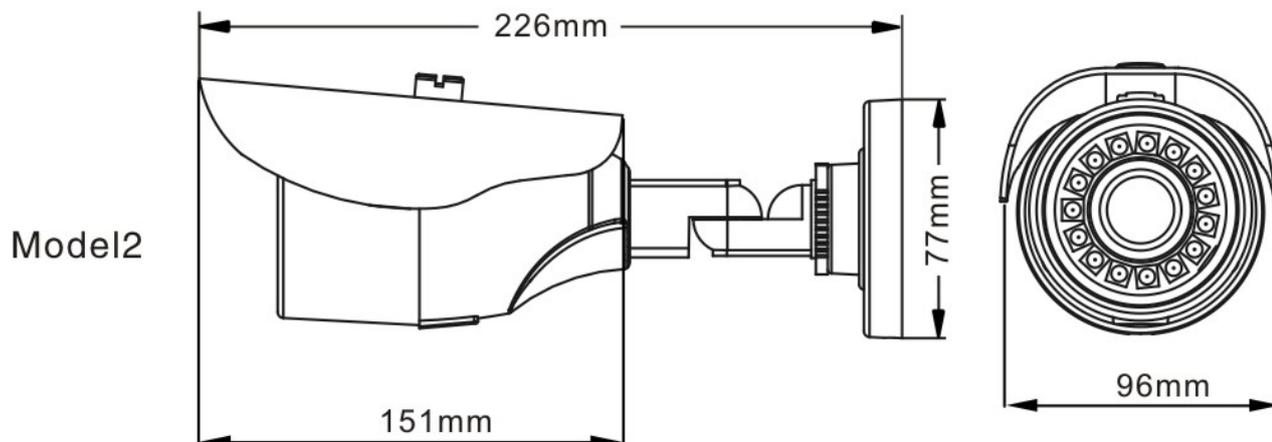

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com