

Modern, elegant,
kompaktes Design

27x PTZ Dome Kameras



27x Hochauflösende PTZ Dome Kamera

SCP-2271H/2271



Die SCP-2271H/2271 PTZ Dome Kameras sind mit einem sehr guten 27X optischen Zoom (3,5 ~ 94,5mm) ausgestattet, das auch bei ausgesprochen schwachen Lichtverhältnissen von 0.2 Lux Farbe und 0.02 Lux B/W, ohne Aktivierung von Sens-up, arbeitet. Die SCP-2271 PTZ Domes mit W-V DSP Motor liefern deutliche und lebendige Bilder mit einer Auflösung von 600 TV-Linien in Farbe und erbringen bei schwachen Lichtverhältnissen perfekte Leistung. Das wird durch die dritte Generation der Samsung Super Rauschunterdrückung, SSNR III, ermöglicht.

- Leistungsstarkes 27x Zoom (3,5 ~ 94,5mm), digital 16x
- Hohe Auflösung von 600 TV-Linien
- Min. Beleuchtungsstärke 0.2Lux@F1.6 (Farbe), 0.02Lux (B/W)
- Tag und Nacht (ICR), intelligentes Video, SSNR III
- Integrierte/r Lüfter/Heizung (SCP-2271H)

27x Hochauflösende PTZ Dome Kamera

SCP-2271H/2271



SCP-2271H


SCP-2271

Technische Daten

	SCP-2271HN/2271N	SCP-2271HP/2271P
VIDEO		
Bildaufnahmegesät	1/4" Super HAD CCD II	
Gesamtpixelanzahl	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Effektive Pixel	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe : 600TV-Linien, S/W: 700TV-Linien	
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (Sens-up, 512x) B/W : 0.02Lux@F1.6 (50IRE), 0.00004Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)	
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomrate)	3,5 ~ 94,5mm (Optisch 27x)	
Max. Blendverhältnis	1 : 1.6(Weitw) ~ 2.9(Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 55,5°(Weitw) ~ 2,24°(Tele) / V : 42,5°(Weitw) ~ 1,79°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1,8m (5,91ft)	
Fokus-Steuerung	Automatisch / Manuell / Ein-Klick-Aufnahme	
Zoom-Bewegungsgeschwindigkeit	1,8sec (Weitwinkel/ Tele)	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Neigebereich	-5° ~ 185° (Max. -15° ~ 195°)	
Neigegewindigkeit	Anzahl Presets : 500°/Sek., Manuell : 0.024°/Sek. ~ 120°/Sek. (Proportionaler Brennweitenbereich)	
Anzahl Presets	255	
Genauigkeit der Anzahl Presets	$\pm 0.1^\circ$	
FUNKTIONSWEISE		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Taiwanese, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (12 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Kontraststeigerung	SSDR (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Rahmen-Integration)	2x ~ 512x	
Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell	
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenräume / Manuell / AWC (1,700K° - 11,000K°)	
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000Sek.	1/50 - 1/120,000Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1x ~ 16x)	
Digital Flip	Aus / Ein	
Zeitplan	Tag / Uhrzeit	
Alarm	8 Eingänge, 3 Ausgänge	
Kommunikation	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel), RS-485/422	
Protokoll	Koax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit : SCP-2271	
Schutzart	IP66 : SCP-2271H	
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	24V AC $\pm 10\%$	
Energieverbrauch	Max. 15W / 58W (Lüfter & Heizung an) : SCP-2271H, Max. 15W : SCP-2271	
MECHANISCH		
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium, Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-2271H Elfenbein / Kunststoff (Kuppelabdeckung : Transparent) : SCP-2271	
Abmessungen (W x H)	$\varnothing 220,0 \times 293,6\text{mm}$ ($\varnothing 8,66" \times 11,56"$) : SCP-2271H, $\varnothing 152,0 \times 218,0\text{mm}$ ($\varnothing 5,98" \times 8,58"$) : SCP-2271	
Gewicht	3.1Kg (6.83 lb) : SCP-2271H, 1.6Kg (3.53 lb) : SCP-2271	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

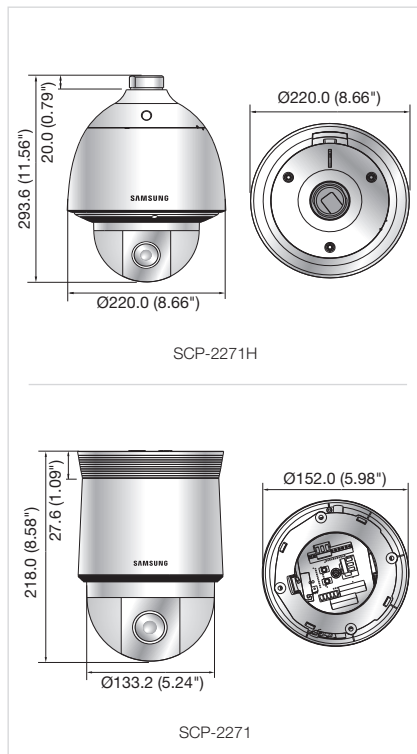

SCP-2271H

SCP-2271

Zubehör (optional)



Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie erfüllt.



SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland, NJ 07060
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

VERTRIEB ÜBER



SI.GER-1301