

Verbesserte Bildqualität



SCD-2022R/2042R

IR Dome-Kamera mit erstklassiger Auflösung

- Hochauflösend mit 700TV-Zeilen
- Minimale Beleuchtungsstärke 0 Lux (IR LED ein), IR Entfernung 7 m
- Eingebautes Objektiv mit 3.8 mm Festbrennweite (SCD-2022R), 8mm (SCD-2042R)
- Tag & Nacht (ICR), SSNRlll, Entnebeln
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), 12V DC

Bei der SCD-2022R/2042R handelt es sich um eine vielseitig einsetzbare, unauffällige, analoge gebundene Mehrzweck-Dome-Kamera. Dazu gehört der vielfach ausgezeichnete Motor der 6. Generation von Samsung Techwin, der über eine erstklassige 700 TV-Zeilen Auflösung für scharfe Bilder und andere Kernfunktionalitäten, wie SSNRlll, Tag & Nachtfunktion (ICR) und Entnebeln, verfügt. Sie liefert auch unter schwierigen Bedingungen klare Bilder und für jemanden, der nach einer kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Video-Überwachungskamera sucht, ist die SCD-2022R/2042R das ideale Werkzeug.

IR Dome-Kamera mit erstklassiger Auflösung SCD-2022R/2042R




Technische Daten

	SCD-2022RN/2042RN	SCD-2022RP/2042RP
VIDEO		
Bildsensor	1/3" Super HAD CCD II	
Gesamtpixelanzahl	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Effektive Pixel	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisation	Intern	
Frequenz	H : 15.734kHz / V : 59.94Hz	H : 15.625kHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	700TV Linien (ER-Modus)	
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe : -u0.15 Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002 Lux (Sens-up-Funktion, 512x) S/W : 0 LUX (IR LED ein)	
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC-Aus, Gewichtung Ein)	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	3.8mm (fest) : SCD-2022R, 8mm (fest) : SCD-2042R	
Max. Aperture Ratio	F2.0	
Blickwinkel	H : 78° / V : 59° : SCD-2022R, H : 34° / V : 26° : SCD-2042R	
Mindestentfernung zum Objekt	0.4m (1.31ft)	
Objektivtyp	fest	
Gewindeanschluss	Integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN		
FUNKTIONEN	0° ~ 352°	
Neigungsbereich	0° ~ 75°	
FUNKTIONEN		
Bildschirmanzeig	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (ICR) / Farbe / S/W / Extern D/N	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Kontrasterhöhung	SSDR (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell	
Bewegungserkennung	Aus / Ein	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildintegration)	2x ~ 512x	
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch	
Weißabgleich	ATW Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1/60 ~ 1/120,000Sek.	1/50 ~ 1/120,000Sek.
Drehen / Spiegeln	H-Rev (Aus / Ein)	
Datenübertragung	Koaxialsteuerung (SPC-300 Kompatibel)	
Protokoll	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
IR Entfernung	7m (IR LED 8ea)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung / Strom	12V Gleichstrom ±10%	
Leistungsaufnahme	Max. 3W	
MASE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Kunststoff (Kuppelgehäuse : Klar)	
Abmessungen (B x H x T)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24" x 3.3")	
Gewicht	235g (0.52 lb)	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

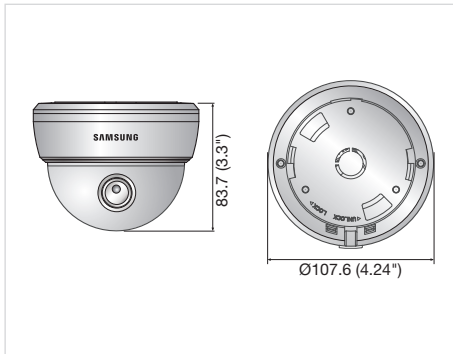

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd., Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

