



VKC-1338BPIR B

Artikelnummer: 211463

1/3" Kamera, Farbe, 3,7mm, 800TVL, PIR-Sensor, 12V

Hauptmerkmale

Für Wandbefestigung

Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm

Automatische Shutterregelung (ESC)

Interne Synchronisation

Betriebsspannung: 12VDC

Horizontale Auflösung: 800 TV-Linien

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Automatischer Weißabgleich (AWB)

PIR Sensorfunktion mit Schaltausgang

Einfache Installation

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	High density Sony EffioA (960H)
System	Farbe
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	Standard
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/110.000Sek.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	ja
Weißabgleich	AWB

VKC-1338BPIR B

Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
Videonorm	PAL
Synchronisation	intern
Objektiv	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Digital Zoom	nein
Blendenbereich (F)	F2,0
Bildwinkel horizontal	68 °
Aktive Bildelemente	570.000, 976(H) x 582(V)
Horizontale Auflösung	800 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Audioausgang (Cinch-Buchse)
Alarめingänge	-
Alarmausgänge	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	190g
Integrierte Wandhalterung	ja
Kameratyp	PIR Gehäuse
Leistungsaufnahme	max. 2,2W
Montageart	Wandmontage
Scheibenheizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Verdeckte Kabelführung	nein
Stromversorgung	(+/-10%)
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Wand-/Deckenmontagearm, Befestigungsbeipack, internes Verbindungskabel 6pol., Betriebsanleitung


VKC-1338BPIR B

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

VKC-1338BPIR B

Technische Zeichnung

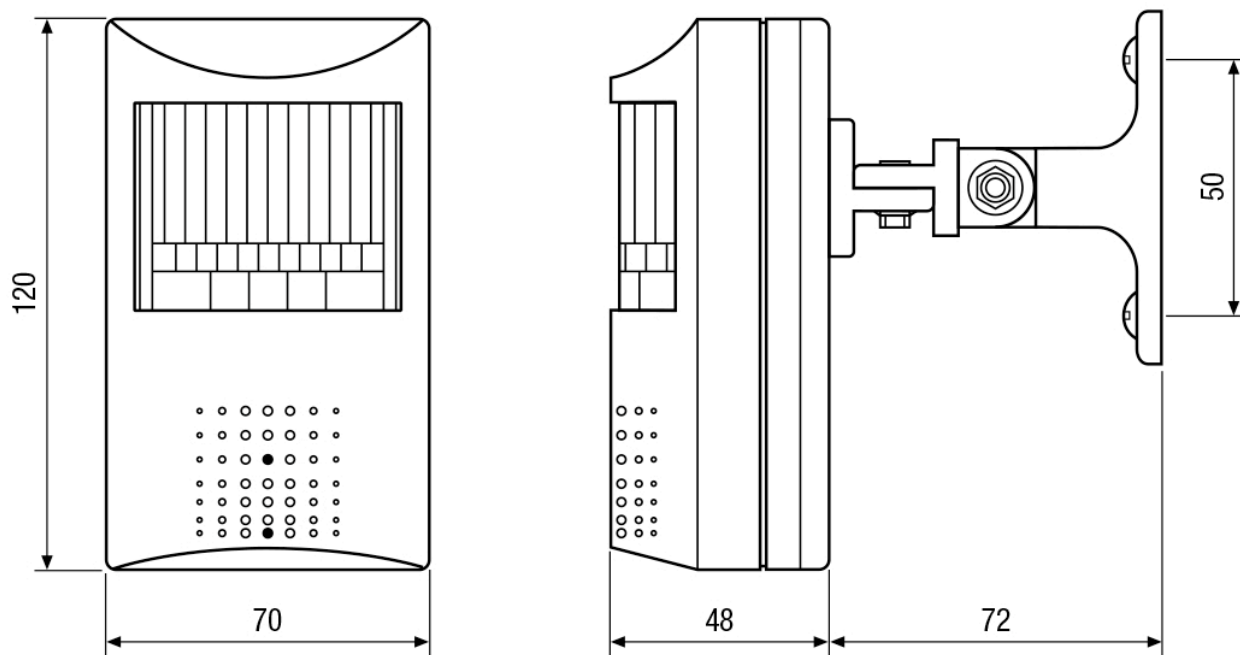

Maße/Dimensions: mm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com